DIGITUS® Câble de raccordement CAT 6A S/FTP, 3 m, gris

DK-1644-A-030

EAN 4016032327424



Câble de raccordement CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 3 m, couleur : gris

La nouvelle gamme de câbles de raccordement DIGITUS est lancée sur le marché avec un connecteur repensé. Le manchon anti-pliage, doté d'une protection pour le levier d'enclenchement, empêche les câbles de s'accrocher tout en protégeant le levier d'enclenchement contre toute rupture. Les connecteurs se distinguent par leur couleur en fonction de la catégorie : un connecteur bleu pour la CAT5e, un connecteur rouge pour la CAT6 et un connecteur jaune pour la CAT6A. De plus, nous proposons une grande variété de longueurs et de couleurs afin de répondre à tous les besoins.

Des normes tournées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Capots avec protection anti-pliure, dispositif de décharge de traction et protection du levier d'enclenchement
- Indication de la longueur sur les capots
- Conducteur interne : cuivre (Cu)

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 3 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	9.60	38.00	29.00	29.00	31,958.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	30.00	36.00	10.00	10,800.00
Packaging Unit Single	1	0.12	1.80	17.00	25.00	765.00
Net single without Packaging	1	0.10	300.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



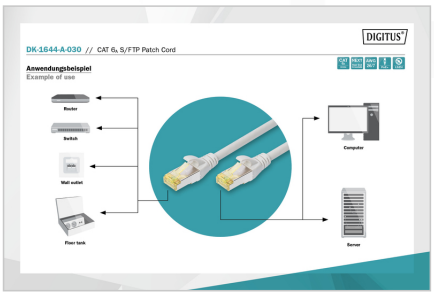

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com