DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 3 m, grijs

DK-1644-A-030

EAN 4016032327424



CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, lengte 3 m, kleur grijs

De nieuwe DIGITUS-serie patchkabels komt op de markt met een vernieuwde stekker. De knikbeschermingshuls met vergrendelingshendel voorkomt dat de kabels vast komen te zitten en beschermt tegelijkertijd de vergrendelingshendel tegen afbreken. De stekkers zijn per categorie qua kleur te onderscheiden: een blauwe stekker voor CAT5e, een rode stekker voor CAT6 en een gele stekker voor CAT6A. Daarnaast bieden wij een groot aantal verschillende lengtes en kleuren aan om aan alle eisen te voldoen.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- 2x RJ45-stekkers (8P8C)
- Kappen met knikbeveiliging, trekontlasting en beveiliging tegen het vastlopen van de vergrendelingshendel
- Lengteaanduiding op de kappen
- Binnengeleider: koper (Cu)

Attributes

- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtafscherming
- Lengte: 3 m
- Kleur: grijs
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar
- Flat Version: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	9.60	38.00	29.00	29.00	31,958.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	30.00	36.00	10.00	10,800.00
Packaging Unit Single	1	0.12	1.80	17.00	25.00	765.00
Net single without Packaging	1	0.10	300.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



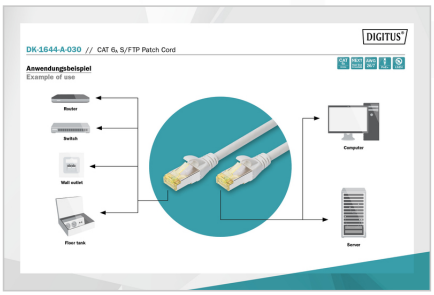

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com