DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 3 m, grå

DK-1644-A-030

EAN 4016032327424



CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, längd 3 m, färg grå

Den nya serien av DIGITUS-patchkablar lanseras med en omarbetad kontakt. Den knäckningsskyddade hylsan med spärrspaksskydd förhindrar att kablarna fastnar och skyddar samtidigt spärrspaken mot att gå av. Kontakterna kan särskiljas efter kategori med hjälp av olika färger: en blå kontakt för CAT5e, en röd kontakt för CAT6 och en gul kontakt för CAT6A. Dessutom erbjuder vi ett stort utbud av olika längder och färger för att tillgodose alla behov.

Framtidsinriktade standarder och högsta kvalitet för ditt nätverk.

- 2 st RJ45-kontakter (8P8C)
- Kåpor med böjningsskydd, dragavlastning och skydd för låsspaken
- Längangsmärkning på kåporna
- Inre ledare: koppar (Cu)

Attributes

- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Konfiguration: 1:1
- Kontakt 1: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kontakt 2: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Sortiment: Partvinnade kopplingskablar
- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 3 m
- Färg: grå
- Kompakt version: no
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 26/7, partvinnad
- Flat Version: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	9.60	38.00	29.00	29.00	31,958.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	30.00	36.00	10.00	10,800.00
Packaging Unit Single	1	0.12	1.80	17.00	25.00	765.00
Net single without Packaging	1	0.10	300.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



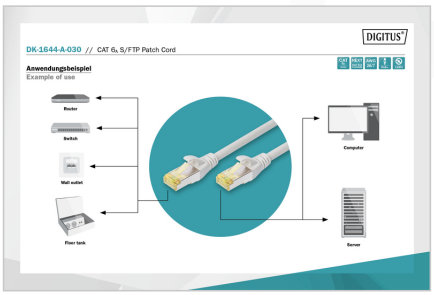

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com