
# DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 3 m, blauw

**DK-1644-A-030/B**

**EAN 4016032327431**

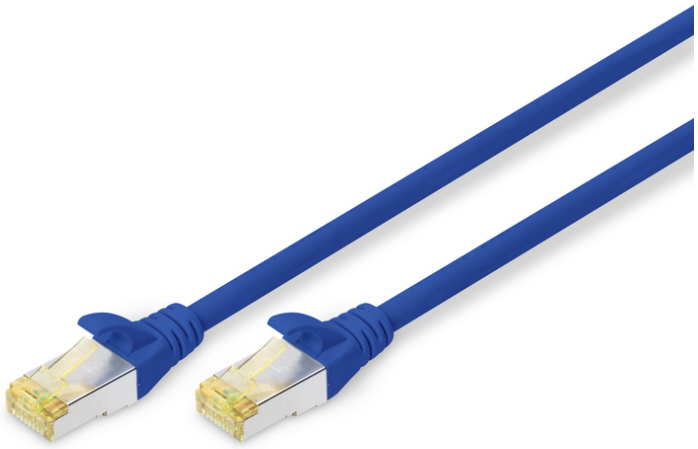

**CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, lengte 3 m, kleur blauw**

De DIGITUS® categorie 6A klasse EA patchkabels worden vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801- en DIN EN 50173 CAT 6A-norm. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO- en EN-kanaalspecificaties en bieden uitstekende prestaties in de DIGITUS® CAT 6A-bekabeling. De prestaties zijn getest tot 500 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals bijvoorbeeld de nabije overspraak („NEXT“). De DIGITUS®-patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle eisen in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is voorzien van een gespoten knikbeschermingsmanchet met trekontlasting. Bovendien is de huls voorzien van een vergrendelingshendelbeveiliging, die voorkomt dat de kabels in elkaar verstrikt raken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt. De gele kleur van de stekkers maakt een eenvoudige herkenning van categorie 6A mogelijk.

**Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.**

- 2x RJ45-stekkers (8P8C)
- Kappen met knikbeveiliging, trekontlasting en beveiliging tegen het vastlopen van de vergrendelingshendel
- Lengteaanduiding op de kappen
- Binnengeleider: koper (Cu)

**Attributes**


- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtafscherming
- Lengte: 3 m
- Kleur: blauw
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar
- Flat Version: no


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 80 | 9.60 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.20 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | 19,440.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.12 | 1.80 | 17.00 | 25.00 | 765.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.10 | 300.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**More images:**

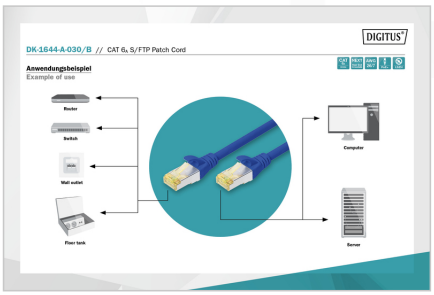


**Safety notes**

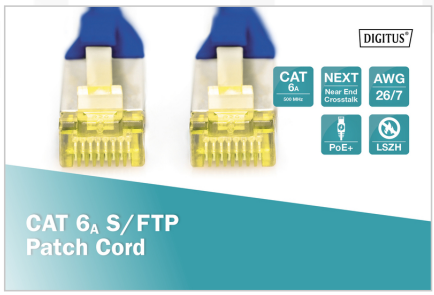- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

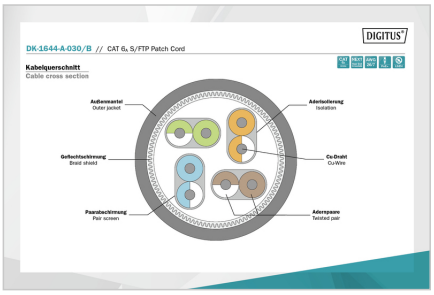**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com