
# DIGITUS® Cable de conexión CAT 6A S/FTP, 3 m, verde

**DK-1644-A-030/G**

**EAN 4016032327455**

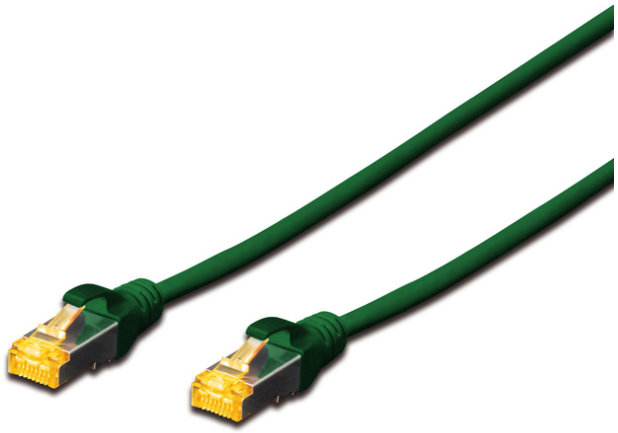

**Cable de conexión CAT 6A S-FTP, cobre, LSZH AWG 26/7, longitud 3 m, color verde**

Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6A, clase EA, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cableado cumple con las especificaciones ISO y EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6A. El rendimiento se ha probado hasta los 500 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Los cables de conexión DIGITUS® se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito moldeado por inyección que protege contra dobleces y cuenta con un sistema de alivio de tracción. Además, el manguito cuenta con una protección de la palanca de enclavamiento que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al desconectarla del conector. El color amarillo de los conectores permite identificar fácilmente la categoría 6A.

**Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para tu red.**

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)

**Attributes**

- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 3 m
- Color: verde
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 80 | 9.60 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.20 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | 19,440.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.12 | 1.80 | 17.00 | 25.00 | 765.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.10 | 300.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com