DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 3m

AK-340103-030-S

EAN 4016032328513



Cabo de ligação DisplayPort, tipo DP St/St, 3.0m, c/ bloqueio, Full HD, DP 1.1a conf.,pb

Este cabo áudio/vídeo digital HD de elevado desempenho é utilizado para ligar PCs ou computadores portáteis a monitores com uma interface DisplayPort.

Ideal para CAD/CAM, GIS, desenvolvimento 3D, simulação em tempo real e muito mais.

- Resolução de vídeo Full HD até 1080p
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.30	22.00	31.00	55.00	37,510.00
Packaging Unit Inside	10	1.66	7.00	31.00	35.00	7,595.00
Packaging Unit Single	1	0.17	20.00	14.00	3.00	840.00
Net single without Packaging	1	0.17	20.00	14.00	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



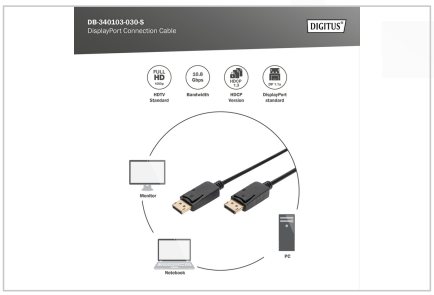



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com