

DIGITUS® Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340306-030-S

EAN 4016032328544



Câble adaptateur DisplayPort, DP - DVI (24+1) St/St, 3 m, m/interlock, compat. DP 1.1a, CE, sw

Ce câble HD numérique transforme les signaux DisplayPort en signaux DVI et est idéal pour la connexion d'appareils ayant une interface DisplayPort à un téléviseur, un projecteur ou un écran compatible HD ayant une interface DVI.

Idéal pour les lectures vidéo en continu, les jeux ou l'élargissement du poste de travail

- Prend en charge jusqu'à 1 080 p à 60 Hz
- Fils en cuivre, blindage en feuille et en tissu pour assurer la robustesse et la fiabilité de la connexion.
- Installation Plug-and-Play, pas besoin de pilote supplémentaire
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3


Attributes

- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DVI-D (24+1)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Résolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60 Hz
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 3 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.20	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	10	1.64	22.00	15.00	3.50	1,155.00
Packaging Unit Single	1	0.16	22.00	15.00	3.50	1,155.00
Net single without Packaging	1	0.16	22.00	15.00	3.50	0.00

More images:

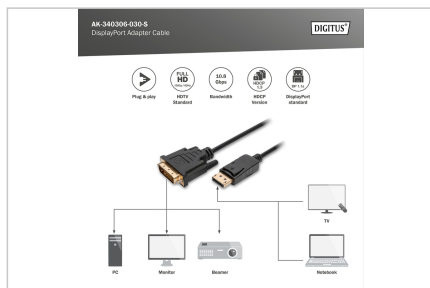

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com