
DIGITUS® Mini DisplayPort - HDMI-adapter/omvandlare

AK-340411-001-W

EAN 4016032328599

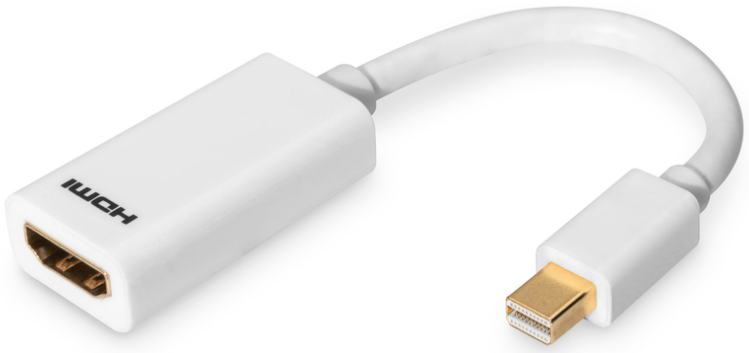

DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/F, 0.15m, DP 1.1a compatible, CE, wh

Denna digitala HD video/audio adapter/konverterare är idealisk för att ansluta en MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® och Mac Pro® till en HDMI-monitor eller projektor, LCD/TFT-monitor, LED- eller plasma-TV via en HDMI-kabel.

Använd din befintliga HDMI-monitor med en ny miniDP-enhet

- Stödjer HDTV-upplösningar på upp till 1920 x 1200p vid 60 Hz
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 10,8 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR1 (2,70 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Färg kabel: vit
- Färg kontakt: vit
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Full HD
- Kontakt 1: Mini-DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Längd: 0.15 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.60	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	10	0.43	1.00	16.00	24.00	384.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.00	16.00	24.00	384.00
Net single without Packaging	1	0.04	1.00	16.00	24.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com