
DIGITUS® Mini DisplayPort - HMDI adaptör kablosu

AK-340411-001-W

EAN 4016032328599

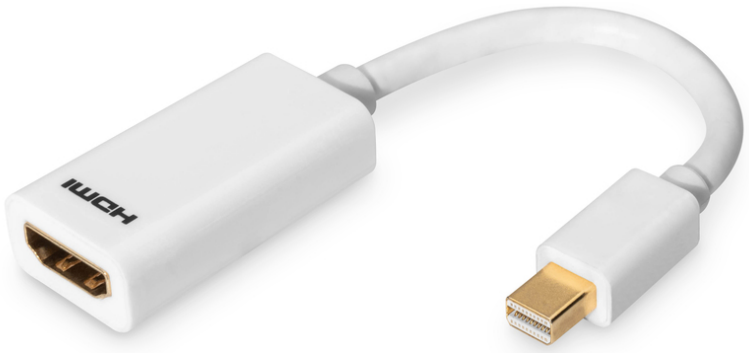

DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - HDMI tip A St/Bu, 0,15 m, DP 1.1a uyumlu, CE, we

Bu HD video ve dijital ses kablosu, örneğin birmacBook'u,macBook Air'i,macBook Pro'yu, iMac'ı,macminiyi vemac Pro'yu HDMI kablosuna sahip bir HDMImonitöre, projektöre, LCD/TFTmonitöre, LED veya plazma televizyona ideal şekilde bağlamak için uygundur.

Arabirim üzerine daha az yük binmesini sağlar.

- Desteklenen maksimum video çözünürlüğü: 1920 x 1080 p 'yi 60 Hz
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.60	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	10	0.43	1.00	16.00	24.00	384.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.00	16.00	24.00	384.00
Net single without Packaging	1	0.04	1.00	16.00	24.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com