


# DIGITUS® Kabel krosowy CAT 6 S/FTP

DK-1644-010/OR

EAN 4016032328773

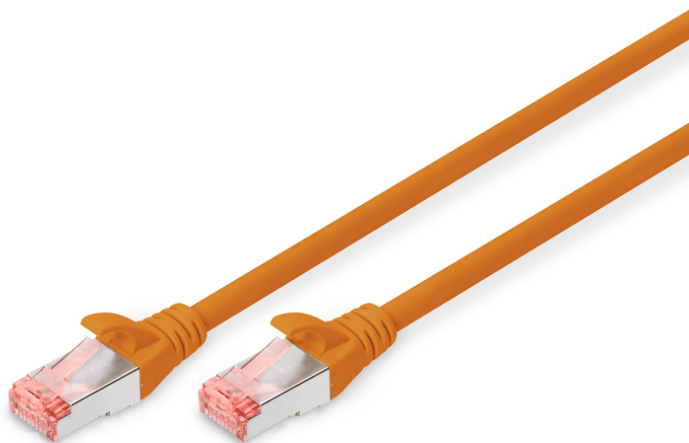

## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, S/FTP, AWG 27/7, LSOH, 1m, pomarańczowy

Nowa seria kabli krosowych DIGITUS wchodzi na rynek z przeprojektowanym złączem. Tuleja przeciwzgięciowa z zabezpieczeniem dźwigni blokującą zapobiega zaczepieniu kabla i jednocześnie chroni dźwignię blokującą przed wyłamaniem. Wtyczki można rozróżnić kolorystycznie w zależności od kategorii: niebieska wtyczka dla CAT5e, czerwona wtyczka dla CAT6 i żółta wtyczka dla CAT6A. Oferujemy również wiele różnych długości i kolorów, aby spełnić wszystkie wymagania.

### Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Maski z zabezpieczeniem przed zginaniem, odciążeniem i zabezpieczeniem dźwigni zatraskowej
- Oznaczenie długości na maskach
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)





### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: S-FTP, oplót całościowy i pary ekranowane folią metalową
- Długość: 1m
- Kolor: Pomarańczowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 27/7, skrętka linka
- Powłoka: LSOH
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

### Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 180             | 8.60      | 46.00          | 33.00          | 28.00         | 42,504.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 10              | 0.48      | 8.70           | 25.00          | 30.00         | 6,525.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.05      | 1.60           | 14.00          | 25.00         | 560.00          |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.04      | 100.00         | 1.20           | 1.30          | 0.00            |

## Więcej zdjęć

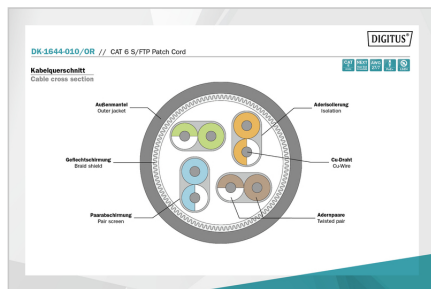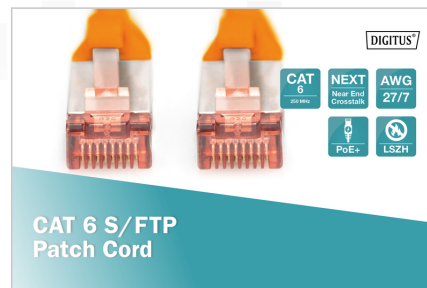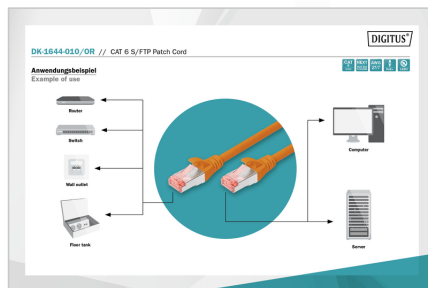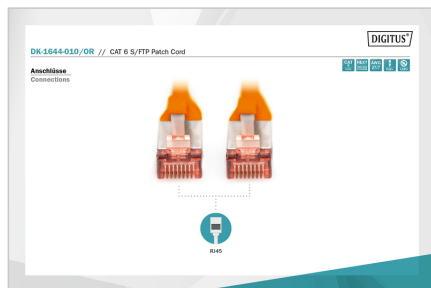

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)