


# DIGITUS® CAT 6 S/FTP bağlantı kablosu

DK-1644-010/OR

EAN 4016032328773

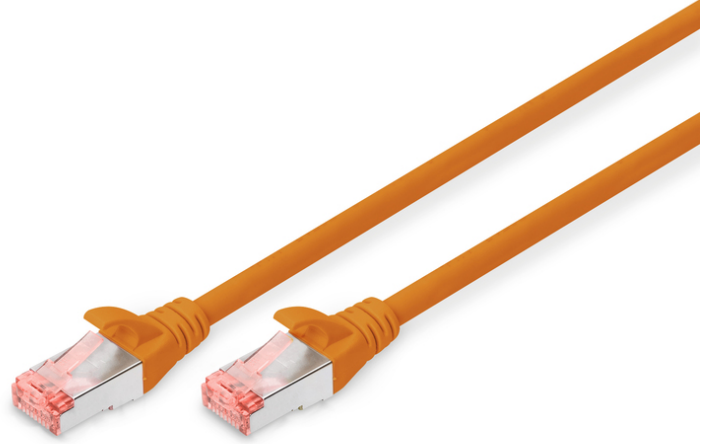

## CAT 6 S-FTP bağlantı kablosu, bakır, LSZH AWG 27/7, uzunluk 1 m, turuncu renk

Yeni DIGITUS patch kablo serisi, yeniden tasarlanmış bir konektör ile piyasaya çıkıyor. Kilitleme kolu korumalı bükülme önleyici manşon, kabloların sıkışmasını önler ve aynı zamanda kilitleme kolunun kopmasını önler. Fişler kategoriye bağlı olarak renklerle ayırt edilebilir: CAT5e için mavi fiş, CAT6 için kırmızı fiş ve CAT6A için sarı fiş. Ayrıca tüm gereksinimleri karşılamak için çeşitli uzunluk ve renkler sunuyoruz.

### Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.




- 2x RJ45 fiş (8P8C)
- Bükülme korumalı, gerilim azaltmalı ve mandallama kolu korumalı boneler
- Kaputlar üzerindeki uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)

### Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 1 m
- Renk: turuncu
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 27/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	180	8.60	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	8.70	25.00	30.00	6,525.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.04	100.00	1.20	1.30	0.00

## More images:

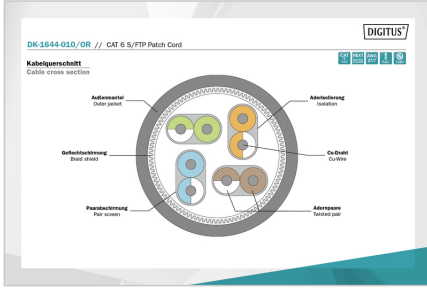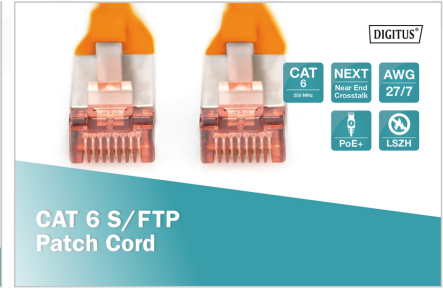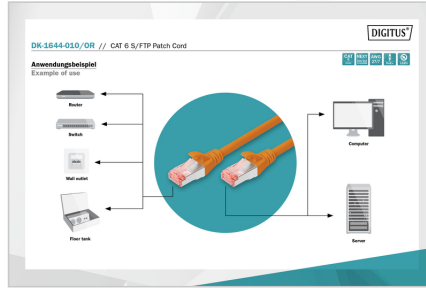

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)