# DIGITUS® Cabo de ligação áudio, estéreo

**AK-510100-025-S**

**EAN 4016032330929**



**Cabo de ligação áudio, estéreo de 3,5 mm 2,50m, BC, 2x0,10/10, M/M, preto**

Cabo de ligação áudio, estéreo 3,5 mm, 2,50 m, BC, 2x0,10/10, M/M, preto

- Ficha de tomada de 3,5 mm <=> ficha de tomada de 3,5 mm
- Caixa moldada
- Núcleos BC
- Cor: preto

**Attributes**

- Assortment: Audio Cables

- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: 3.5mm stereo plug
- Connector 2: 3.5mm stereo plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Wire material: BC
- Length: 2.5 m
- Shielding: Unshielded

**Logistics**

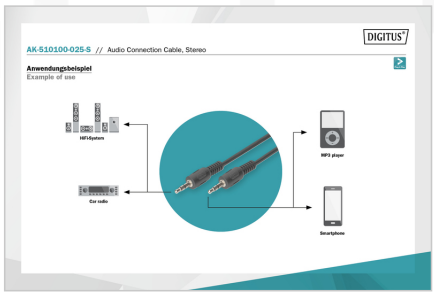
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 250 | 10.00 | 40.00 | 33.50 | 26.50 | 35,510.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 0.20 | 18.00 | 18.50 | 4.50 | 1,498.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.04 | 15.00 | 4.00 | 1.50 | 90.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 15.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 |

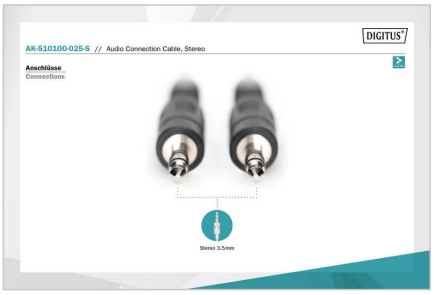

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**






**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com