DIGITUS® Caixa de montagem na parede, SOHO, não montada - 540x400 mm (LxP)

DN-19 09-U-S-1

EAN 4016032330950



Caixa 9U para montagem na parede, SOHO, sem montagem 460x540x400 mm, porta de vidro, cinzento

Os armários de rede murais de 483 mm (19") da série SOHO são fornecidos num estado de montagem optimizado em termos de custos, utilizando uma embalagem plana. Disponíveis em quatro alturas e equipados com uma porta totalmente em vidro, bem como uma entrada de cabos com escovas na parte superior e inferior, são o produto perfeito para a subdistribuição ou a construção de uma rede de pequena a média dimensão. No seu interior estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19") etiquetadas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita por pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem é efectuada em poucos passos e é uma brincadeira de crianças graças às instruções passo a passo incluídas.

Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho
- Ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com escova no teto e com cobertura de plástico no chão
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade de instalação dos componentes mín.-máx.: 170-270 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 400 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 9
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- 1 x guia de início rápido


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Packaging Unit Inside	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Packaging Unit Single	1	15.30	46.00	59.00	22.00	59,708.00
Net single without Packaging	1	14.00	45.00	54.00	46.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



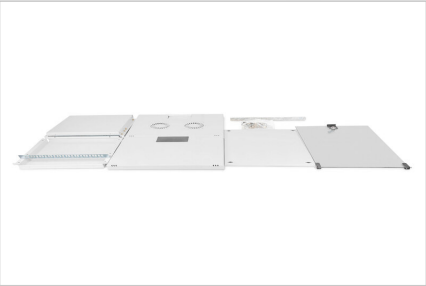

Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, respeitando a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade de trovoadas frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com