

# DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar - 12 uds.

DN-93603-12

EAN 4016032334125



12x

### DIGITUS CAT 6 Keystone Jack, sin apantallar RJ45 a LSA, montaje sin herramientas, a granel con 12

El "DN-93603-12" de DIGITUS® es un módulo keystone no apantallado con conexión de montaje sin herramientas, que le ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión para su red. Su diseño compacto permite instalar 24 unidades en serie en paneles 1U de 483 mm (19").

#### Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- Propiedad de transmisión: Categoría 6
- Áreas de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Tomas RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable mediante cierres rápidos
- Conexión de montaje sin herramientas
- Características técnicas:
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0


- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- De conformidad con las normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)
- 12 piezas

#### Attributes

- Categoría: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	7.50	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	7.55	7.20	5.60	304.42
Packaging Unit Single	1	0.10	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

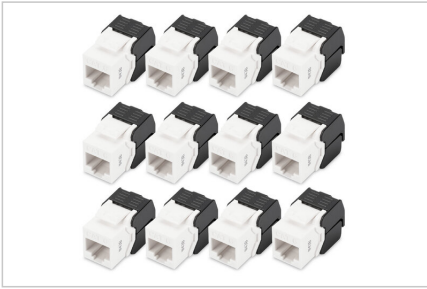

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)