DIGITUS® Modulo Keystone CAT 6, non schermato - 12 pz.

DN-93603-12

EAN 4016032334125



Presa Keystone CAT 6 DIGITUS, non schermata Da RJ45 a LSA, montaggio senza attrezzi, in confezione da 12 pezzi.

Il modulo "DN-93603-12" di DIGITUS® è un modulo keystone non schermato con connessione di montaggio senza attrezzi, che offre prestazioni e qualità di connessione eccellenti per la rete. Il suo design compatto consente di installare 24 unità in serie in pannelli 1U da 483 mm (19").

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete.

- Proprietà di trasmissione: Categoria 6
- Aree di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VCC (contatto/contatto), 1500 VCC (contatto/massa)
- 12 pezzi.

Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	7.50	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	7.55	7.20	5.60	304.42
Packaging Unit Single	1	0.10	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

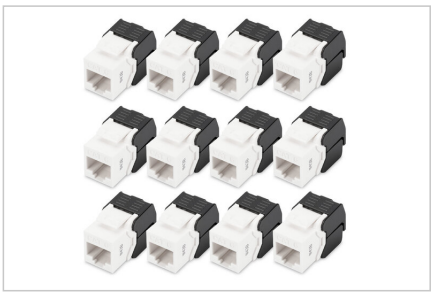

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com