DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6, não blindado - 12 unidades

DN-93603-12

EAN 4016032334125



Conector Keystone DIGITUS CAT 6, não blindado RJ45 para LSA, montagem sem ferramentas, em embalagem a granel com 12 unidades

O artigo «DN-93603-12» da DIGITUS® é um módulo Keystone não blindado com ligação de montagem sem ferramentas, que lhe oferece um excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede. O seu design compacto permite a instalação em série de 24 unidades em painéis de 483 mm (19") com 1U.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo para a sua rede.

- Característica de transmissão: Categoria 6
- Áreas de aplicação: até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801, 3.º ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Características gerais:
- Adequado para montagem em armário de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de regletas LSA, com codificação por cores de acordo com a norma EIA/TIA 568 A e B
- Fixação de cabos através de fechos rápidos
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Características técnicas:
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Braçadeira de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30 N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de encaixe da tomada: > 750, de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200, de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-5
- Em conformidade com as normas IEC 60512-5 e IEC 60512-6-5
- Capacidade de aceitação de fios: 22-26 AWG, condutores maciços e trançados
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliohms
- Resistência à tensão: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/terra)
- 12 unidades

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	7.50	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	7.55	7.20	5.60	304.42
Packaging Unit Single	1	0.10	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

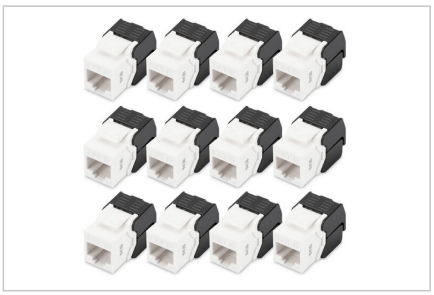

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com