

Digitus® Cable de conexión HDMI de alta velocidad con Ethernet y amplificador de señal

AK-330118-100-S

EAN 4016032336617



Cable de conexión HDMI de alta velocidad, tipo A, c/ampl. St/St, 10,0 m, Ultra HD, 4K@30 Hz, dorado, bw

Este cable HDMI activo es ideal para transmitir datos de vídeo y audio de gran ancho de banda en distancias más largas. Con el amplificador de señal integrado, garantiza una transmisión sin pérdidas en toda la longitud del cable con resoluciones UHD de hasta 4K/30Hz. Ideal para su uso en el hogar, salas de reuniones o conferencias y en el interior de edificios son algunos de sus ámbitos de aplicación. La instalación de fácil manejo es sencilla plug and play, enchufar y disfrutar inmediatamente de la máxima calidad de imagen. Es compatible con numerosos estándares, como HEC, CEC y Full HD 3D HFR, Deep Colour y soporte multistream. En el sector del audio, se admiten ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD y muchas otras funciones.

Cable HDMI compatible con UHD con amplificador de señal y soporte Ethernet (HEC)

- Admite funciones HDMI 1.4
- Admite hasta 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Formatos de audio compatibles: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD y dts-HD
- Admite 3D con una resolución de 1080p
- Con canal Ethernet (HEC)
- Admite 1080p 3D HFR
- Admite Deep Colour de 30 bits
- Admite canal de retorno de audio (ARC)


- Compatible con el control electrónico de los consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Admite múltiples flujos de audio y vídeo
- Admite audio de 32 canales
- Admite audio/vídeo Blu-Ray y HD-DVD
- Compatible con EDID 2.0 (detección de dispositivos)
- Compatible con DVI versión 1.0
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C
- Humedad de funcionamiento: 10 ~ 80% HR

Attributes

- AWG: 28
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Estándar HDMI: High Speed HDMI con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Gama: Cables HDMI
- Material del conductor: CU
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 10 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	10.30	51.00	34.00	21.00	36,414.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Packaging Unit Single	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Net single without Packaging	1	0.00	6.00	14.00	14.00	0.00

More images:

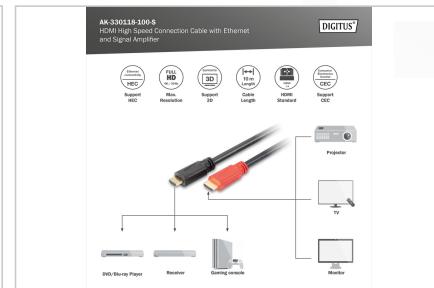

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com