

# Digitus® Cavo di collegamento HDMI ad alta velocità con Ethernet e amplificatore di segnale

AK-330118-100-S

EAN 4016032336617



## Cavo di collegamento HDMI ad alta velocità, tipo A, c/amp. St/St, 10,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, oro, bw

Questo cavo HDMI attivo è ideale per la trasmissione di dati video e audio ad alta larghezza di banda su distanze maggiori. Grazie all'amplificatore di segnale integrato, garantisce una trasmissione senza perdite su tutta la lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/30Hz. Ideale per l'uso in casa, nelle sale riunioni o conferenze e all'interno degli edifici, sono solo alcune delle aree di applicazione. L'installazione, di facile utilizzo, è semplice: basta collegare la spina e si può godere immediatamente della massima qualità dell'immagine. Sono supportati numerosi standard, come HEC, CEC e Full HD 3D HFR, Deep Colour e supporto multistream. Nel settore audio, sono supportati ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD e molte altre funzioni.

## Cavo HDMI compatibile UHD con amplificatore di segnale e supporto Ethernet (HEC)

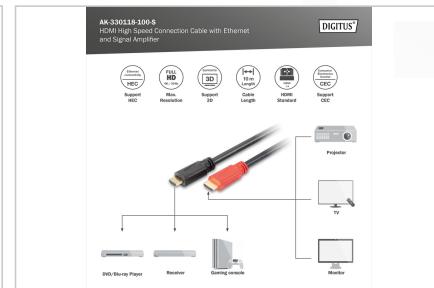
- Supporta le caratteristiche di HDMI 1.4
- Supporta fino a 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Formati audio supportati: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD e dts-HD
- Supporta il 3D con una risoluzione di 1080p
- Con canale Ethernet (HEC)
- Supporta HFR 3D a 1080p
- Supporta il colore profondo a 30 bit
- Supporta il canale di ritorno audio (ARC)

- Supporta il controllo elettronico dei consumatori (CEC)
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Supporta audio/video multi-stream
- Supporta l'audio a 32 canali
- Supporta audio/video Blu-Ray e HD-DVD
- Supporta EDID 2.0 (rilevamento del dispositivo)
- Supporta la versione DVI1.0
- Temperatura di esercizio: -10 ~ 50°C
- Umidità operativa: 10 - 80% RH

## Attributes

- Assortimento: Cavi HDMI
- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Materiale fili: CU
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 10 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	15	10.30	51.00	34.00	21.00	36,414.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	6.00	14.00	14.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, affermare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com