DIGITUS® HDMI High Speed-anslutningskabel med Ethernet och signalförstärkare

AK-330118-100-S

EAN 4016032336617



HDMI High Speed-anslutningskabel, typ A, med amp. St/St, 10,0m, Ultra HD, 4K@30Hz, guld, sv/v

Denna aktiva HDMI-kabel är idealisk för överföring av video- och ljuddata med hög bandbredd över längre avstånd. Med den integrerade signalförstärkaren garanterar den förlustfri överföring över hela kabellängden med UHD-upplösningar på upp till 4K/30Hz. Idealisk för användning i hemmet, mötes- eller konferensrum och inom byggnader är bara några av användningsområdena. Den användarvänliga installationen är enkel plug and play, plugga in och njut omedelbart av högsta bildkvalitet. Många standarder stöds, t.ex. HEC, CEC och Full HD 3D HFR, Deep Colour och multistream-stöd. Inom ljudsektorn stöds ARC, DTS-HD Master Audio eller Dolby TrueHD och många andra funktioner.

UHD-kompatibel HDMI-kabel med signalförstärkare och Ethernet-stöd (HEC)

- Stödjer HDMI 1.4-funktioner
- Stöd för upp till 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Stöd för ljudformat: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD och dts-HD
- Stödjer 3D med en upplösning på 1080p
- Med Ethernet-kanal (HEC)
- Stödjer 1080p 3D HFR
- Stödjer Deep Colour 30Bit
- Stödjer Audio Return Channel (ARC)
- Stödjer elektronisk konsumentkontroll (CEC)
- Stöd för läppsynkronisering (synkronisering av ljud/video)
- Stödjer multi-stream audio/video
- Stödjer 32-kanals ljud
- Stöd för ljud/video från Blu-Ray och HD-DVD
- Stödjer EDID 2.0 (enhetsdetektering)
- Stödjer DVI version 1.0
- Driftstemperatur: -10 ~ 50°C
- Luftfuktighet vid drift: 10 - 80% RH
- Viktigt: Denna aktiva HDMI-kabel är riktad. En felaktig anslutningsriktning leder till att ingen signal kommer fram.

Attributes


- AWG: 28
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- HDMI-standard: Höghastighets-HDMI med Ethernet
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: HDMI-kablar
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Längd: 10 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	10.30	51.00	34.00	21.00	36,414.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Packaging Unit Single	1	0.69	6.00	14.00	14.00	1,176.00
Net single without Packaging	1	0.00	6.00	14.00	14.00	0.00

More images:



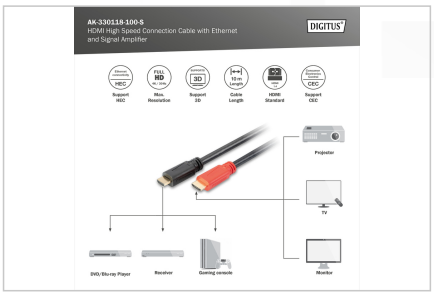



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com