DIGITUS® Kabel połączeniowy HDMI High Speed z Ethernetem i wzmacniaczem sygnału

AK-330118-150-S

EAN 4016032336624



Kabel połączeniowy ze wzmacniaczem HDMI 1.4 High Speed Ethernet 4K30Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M 15m kierunkowy

Ten aktywny kabel HDMI jest idealny do przesyłania danych wideo i audio o wysokiej przepustowości na większe odległości. Dzięki zintegrowanemu wzmacniaczowi sygnału gwarantuje bezstratną transmisję na całej długości kabla w rozdzielczości UHD do 4K/30Hz. Idealny do użytku w domu, salach konferencyjnych i wewnątrz budynków to tylko niektóre z obszarów zastosowań. Przyjazna dla użytkownika instalacja to proste plug and play, podłącz i natychmiast ciesz się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HEC, CEC i Full HD 3D HFR, Deep Colour i obsługa wielu strumieni. W sektorze audio obsługiwane są ARC, DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD i wiele innych funkcji.

Kompatybilny z UHD kabel HDMI ze wzmacniaczem sygnału i obsługą sieci Ethernet (HEC)

- Obsługuje funkcje HDMI 1.4
- Obsługa rozdzielczości do 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Obsługiwane formaty audio: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD i dts-HD
- Obsługuje 3D z rozdzielczością 1080p
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa rozdzielczości 1080p 3D HFR
- Obsługa głębokiego koloru 30 bitów
- Obsługa zwrotnego kanału audio (ARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumenckiego (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługa wielostrumieniowego audio/wideo
- Obsługa 32-kanałowego dźwięku
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługuje Blu-Ray i HD-DVD audio/wideo
- Obsługuje EDID 2.0 (wykrywanie urządzeń)
- Obsługuje DVI w wersji 1.0
- Temperatura pracy: -10 ~ 50°C
- Wilgotność robocza: 10-80% wilgotności względnej
- Ważne: Ten aktywny kabel HDMI jest kierunkowy. Nieprawidłowy kierunek połączenia spowoduje brak sygnału.

Atrybuty

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 24
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 15 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	14.45	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.96	5.00	18.00	18.00	1,620.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.96	5.00	18.00	18.00	1,620.00
Netto bez opakowania	1	0.00	5.00	18.00	18.00	0.00

Więcej zdjęć







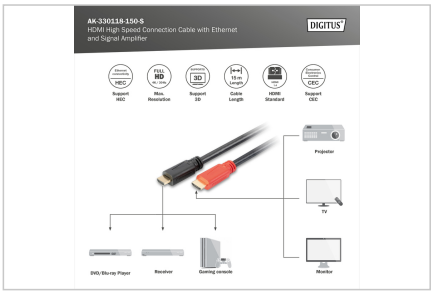

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com