# DIGITUS Armoire réseau de série Dynamic Basic - 600 x 600 mm (lxp)

**DN-19 42U-6/6-DB**
**EAN 4016032336747**

**42U network rack, Dynamic Basic 2040x600x600 mm, color black (RAL 9005)**

Les armoires réseau de la série Dynamic ont été conçues pour un déploiement simple et particulièrement économique du réseau. L'emplacement bien pensé des passe-câbles permet une installation facile en fonction de l'application. Dans la base, il se trouve au milieu de la zone arrière, protégé par une plaque de recouvrement vissée. Les armoires de 800 mm de large et plus disposent en outre de passe-câbles avec cache en plastique à gauche et à droite. Ils sont également intégrés dans le toit (1x pour une armoire de 600 mm de large, 3x pour une armoire de 800 mm de large). Pour accueillir un module de ventilation, le toit est également pourvu d'une zone ajourée. Deux paires de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ils sont réglables en profondeur et sont reliés à des traverses de profondeur dans l'armoire. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les panneaux latéraux et arrière amovibles ainsi que la porte frontale verrouillable et amovible, améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer les charnières de côté. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

**L'équipement de série Dynamic Basic DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l'infrastructure informatique**

- Classe de protection IP20
- Porte frontale avec entretoise latérale en métal et verre de sécurité
- Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale
- Angle d'ouverture des portes de 120°
- Verrouillage à 1 point de la porte frontale
- La paroi arrière ainsi que les parois latérales sont verrouillables et amovibles
- 4 pièces de pieds de nivellement incluses et déjà montés sous l'armoire
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Sol doté d'entrée de câble découpée, recouvert d'une plaque vissée
- Entrées de câbles découpées avec couvercle plastique dans le toit
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Livré en pièces entièrement montées
- Capacité de charge: 600 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 600 mm
- Panneau arrière: Panneau arrière avec serrure, détachable
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 600 mm
- Type d'armoire: Armoire réseau
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

**Package contents**

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x keys

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 72.00 | 60.00 | 60.00 | 204.00 | 0.00 |
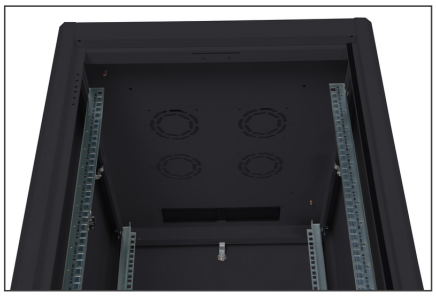
**More images:**