

# DIGITUS® Meervoudige wandcontactdoos met aluminium profiel en schakelaar, 7-voudige wandcontactdoos met aardingscontact, 2 m voedingskabel met overspanningsbeveiliging

DN-95407

EAN 4016032339335



## 1U aluminium contactdoosstrip, kastmontage, 16A stekker, 250VAC 50/60Hz, 7-voudig, met schakelaar

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de stekkerblok aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerblok kan in het 19" gebied van de kast worden gemonteerd in een ruimtebesparende 1U. De overspanningsbeveiliging beschermt de verbruikers tegen overspanning. De geïntegreerde schakelaar is voorzien van een afdekking om te voorkomen dat de contactdoos onbedoeld wordt uitgeschakeld.

### Veilige en professionele voeding in de 19" reeks

- Overspanningsbeveiligingsmodule tegen overspanning
- Overspanningsbeveiliging : Nominale ontladstroom (In) - 5 kA
- Schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen
- Horizontale 19" installatie in het rek
- Rotatie van de blikken: 45°
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Nominale spanning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Uitgang: apparaatcontactdozen 7 x contactdoos met aardingscontact DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomschakelaar, Overspanningsbeveiliging
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")



### Package contents

- 1 contactdoosstrip, 2 montagebeugels; 1 veiligheidsinstructies

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.35	28.00	25.00	52.00	36,400.00
Packaging Unit Inside	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Packaging Unit Single	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

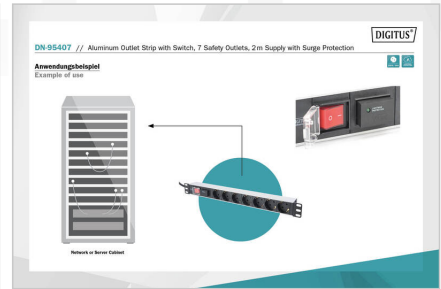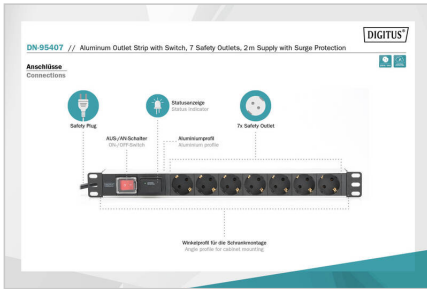

**Safety notes**

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)