DIGITUS® Tomada múltipla com perfil de alumínio e interrutor, tomada de 7 vias com contacto de terra, cabo de alimentação de 2 m com proteção contra sobretensão e interrutor

DN-95407

EAN 4016032339335



Régua de tomadas em alumínio 1U, montagem em armário, Ficha 16A, 250VAC 50/60Hz, 7 vias, com interrutor

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede, laboratórios e em casa. A régua de tomadas pode ser montada na área de 19" do armário num espaço económico de 1U. A proteção contra sobretensão protege os consumidores contra sobretensão. O interrutor integrado está equipado com uma tampa para evitar que a régua de tomadas seja desligada involuntariamente.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 19

- Módulo de proteção contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão: Corrente de descarga nominal (In) - 5 kA
- Interruptor - proteção contra desligamento involuntário
- Instalação horizontal de 19" no bastidor
- Rotação das latas: 45°
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha de contacto de ligação à terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Saída: tomadas de aparelhos 7 x tomada com contacto de terra DIN 49440, máx. 16 A por saída
- Cabo de alimentação: Secção transversal do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Dimensões: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxWxD)

Attributes

- Additional Features: Power switch, Overvoltage protection
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 régua de tomadas, 2 suportes de fixação; 1 instruções de segurança

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.35	28.00	25.00	52.00	36,400.00
Packaging Unit Inside	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Packaging Unit Single	1	1.04	5.00	11.50	50.50	2,903.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


More images:







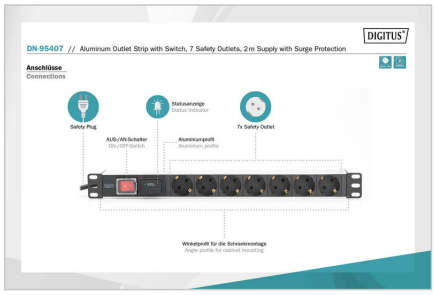

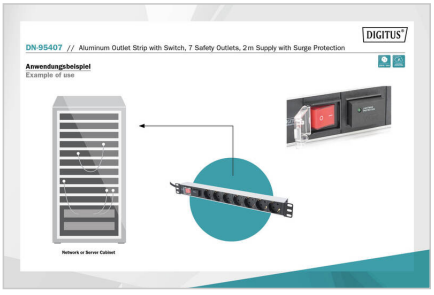



Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com