


# Digitus® Adapter światłowodowy LC/LC, duplex, wielomodowy OM4, ceramiczna ferrula, różowy

DN-96019-1

EAN 4016032342298

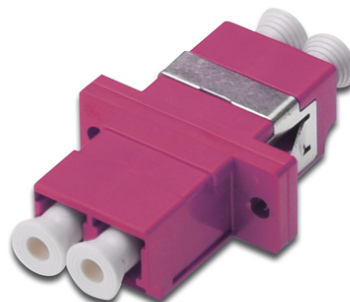

## Adapter światłowodowy LC/LC, duplex, wielomodowy OM4, ceramiczna tuleja, różowy

Wysokiej jakości światłowodowe łączniki wtykowe firmy DIGITUS® z tulejką ceramiczną to perfekcyjne uzupełnienie do montażu paneli światłowodowych. Ciągłe kontrole jakości oraz precyzyjna produkcja gwarantują optymalną sprawność i jakość połączeń łączników wtykowych. Każdy łącznik wtykowy posiada zaślepkę chroniącą tulejkę przed zanieczyszczeniami. Poza tym łączniki wtykowe dostarczamy z odpowiednim osprzętem mocującym, dzięki czemu można je stosować i zamocować od razu w panelach czotowych. Optymalną sprawność uzyskuje się poprzez zastosowanie pigtaili DIGITUS® wykonanych również

w wysokiej jakości, których wtyczki pasują idealnie do łączników wtykowych.

### Idealne rozwiązanie do paneli światłowodowych

- LC / LC
- Dupleks
- Wielomodowy
- Tuleja ceramiczna
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- ericaviolet
- Wraz z materiałem montażowym

## Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm³       |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 1000               | 10.40        | 26.00             | 25.00             | 37.00            | 24,050.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 50                 | 0.52         | 22.00             | 14.50             | 2.00             | 638.00    |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 0.01         | 1.00              | 3.50              | 3.00             | 10.50     |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.01         | 0.90              | 2.90              | 1.30             | 0.00      |

## Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie

dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla

- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)