


# DIGITUS® Modulair High Density Patch Panel, afgeschermd

DN-91422

EAN 4016032343295

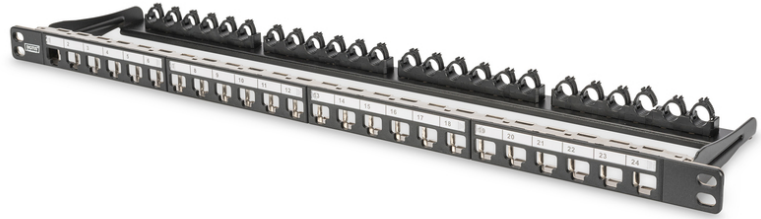

## Modulair patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts Etiketteringsveld, 0,5U, rekgemonteerd, Sw RAL 9005

Het DIGITUS® 24-poorts 0,5U patchpaneel biedt u een hoge verpakkingsdichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5U hoog is, kunnen 48 poorten (2 panelen met elk 24 poorten) op 1U worden geïnstalleerd.

- Ontwerp sleutelsteenhouder: 2-rij
- Toepassingsgebieden: 483 mm (19") distributiekast
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- Geschikt voor afgeschermd Digitus® Keystone modules en connectoren
- Centrale aardaansluiting
- Plastic etiketteringsveld
- Technische kenmerken:

- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst plaatstaal, poedercoating
- Materiaalnorm: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401.
- Materiaal aardstaaf: gegalvaniseerd staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005
- HE: 0,5



### Attributes

- Eenheden: 0
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

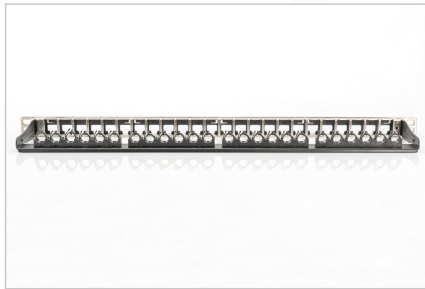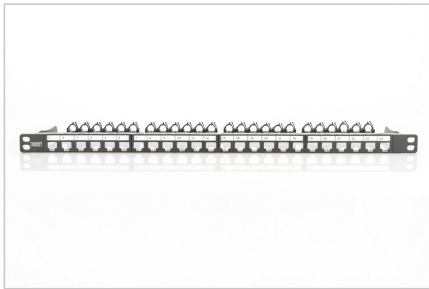

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)