
DIGITUS® Modułowy panel krosowy o wysokiej gęstości, ekranowany

DN-91422

EAN 4016032343295

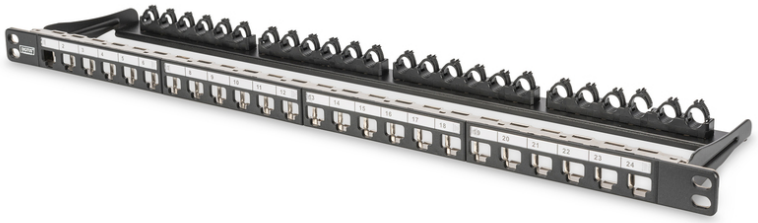

Panel krosowy high density 19" 24x keystone, ekranowany, 0.5U, czarny, prowadnica kabli,pola opisowe

24-portowy panel krosowy DIGITUS® 0,5U oferuje wysoką gęstość upakowania. Ponieważ panel ma tylko 0,5U wysokości, na 1U można zainstalować 48 portów (2 panele po 24 porty każdy).

- Konstrukcja uchwytu Keystone: 2-rzędowy
- Obszary zastosowań: szafa dystrybucyjna 483 mm (19")
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szafie rack 483 mm (19")
- Nadaje się do ekranowanych modułów i złączy Digitus® Keystone
- Centralne połączenie uziemiające
- Plastikowe pole etykietowania
- Właściwości techniczne:
- Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, malowana proszkowo
- Norma materiałowa: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Materiał pręta uziemiającego: stal ocynkowana
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Kolor: czarny RAL9005
- HE: 0,5


Atrybuty


- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 0

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

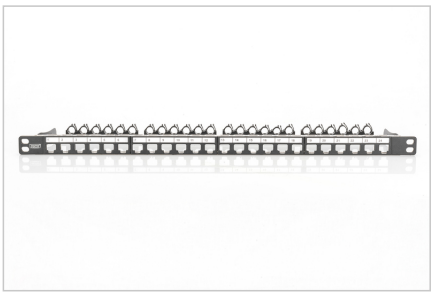

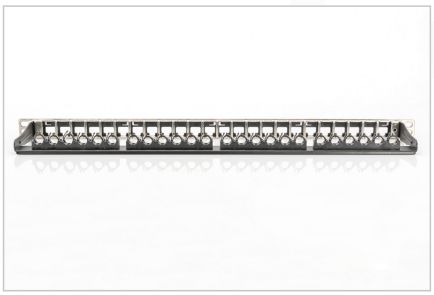

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com