
DIGITUS® Modulär patchpanel med hög densitet, skärmad

DN-91422

EAN 4016032343295

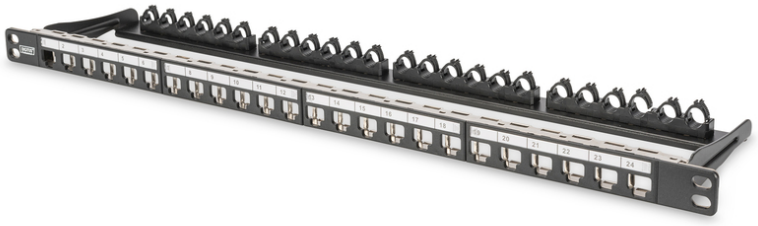

Modulär patchpanel, skärmad, 24 portar Märkningspanel, 0,5U, rackmontering, Sw RAL 9005

DIGITUS® 24-portars 0,5U-patchpanel ger dig en hög packningstäthet. Eftersom panelen bara är 0,5U hög kan 48 portar (2 paneler med 24 portar vardera) installeras på 1U.

- Keystone-fäste: 2-radigt
- Användningsområden: 483 mm (19") fördelningsskåp
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för skärmade Digitus® Keystone-moduler och -kontakter
- Central jordanslutning
- Plastmärkningsfält
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: 1,5 mm SPCC kallvalsad stålplåt, pulverlackerad
- Materialstandard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material jordningsstång: galvaniserat stål
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Färg: Svart RAL9005
- HE: 0,5

Attributes


- Enheter: 0
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 24


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

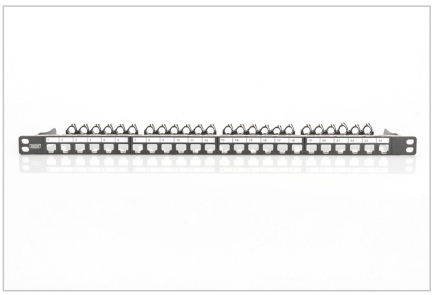

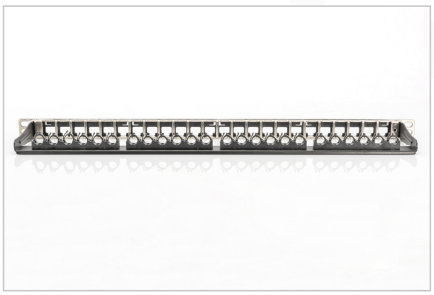

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com