
DIGITUS® Modüler Yüksek Yoğunluklu Patch Panel, blendajlı

DN-91422

EAN 4016032343295

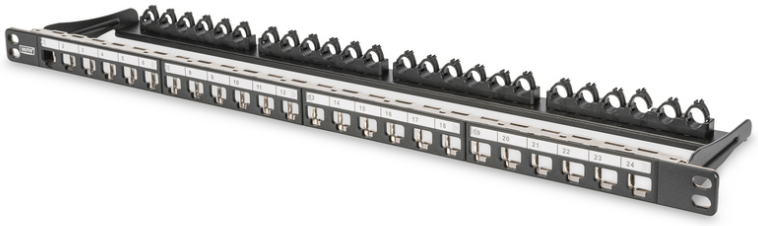

Modüler patch panel, blendajlı, 24 portlu Etiketleme alanı, 0,5U, raf montajlı, Sw RAL 9005

DIGITUS® 24 portlu 0.5U patch panel size yüksek paketleme yoğunluğu sunar. Panel sadece 0,5U yüksekliğinde olduğundan, 1U'ya 48 port (her biri 24 portlu 2 panel) kurulabilir.

- Keystone montaj tasarımı: 2 sıralı
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Plastik etiketleme alanı
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005
- HE: 0.5

Attributes


- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 0
- Renk: siyah, RAL 9005


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

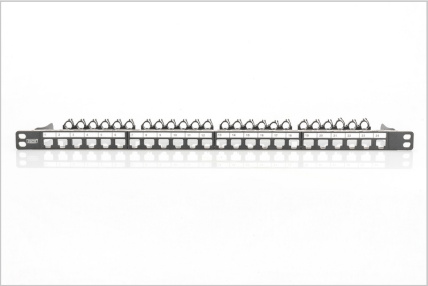

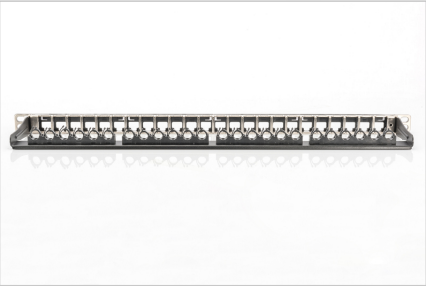

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com