DIGITUS® Panel de conexión modular de alta densidad, apantallado

DN-91424

EAN 4016032343318

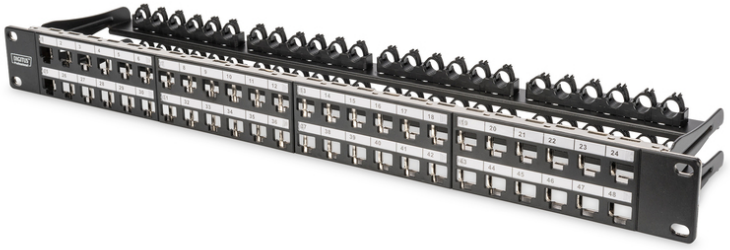

Panel de conexiones modular, apantallado, 48 puertos Panel de etiquetado, 1U, montaje en bastidor, Sw RAL 9005

El panel de conexión Keystone de 1U y 48 puertos DIGITUS® ofrece una alta densidad de embalaje con la ventaja de tener 48 módulos Keystone en una sola unidad rack.

- Entrada de diseño Keystone: Recta
- Aplicaciones: Cuadro de distribución de 19"
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- Apta para acopladores y módulo Keystone apantallado Digitus®
- Conexión central a tierra
- Campo de rotulación de plástico
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Chapa de acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm, lacada en polvo
- Norma del material: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Material de la barra colectora de tierra: acero zincado
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: Negro RAL9005

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 48
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	8.80	53.00	28.00	34.00	50,456.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Packaging Unit Single	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



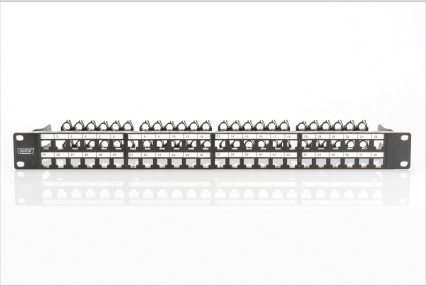



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com