DIGITUS Panneau de brassage modulaire à haute densité, blindé

DN-91424
EAN 4016032343318

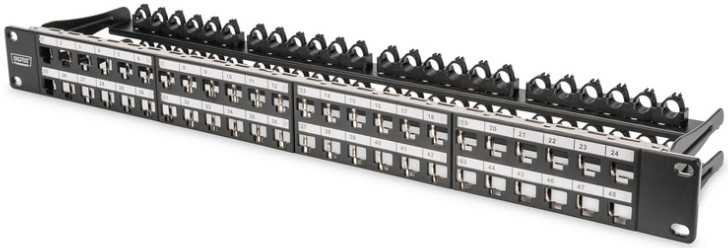

Panneau de brassage modulaire, blindé, 48 ports Panneau d'étiquetage, 1U, montage en rack, Sw RAL 9005

Le panneau de brassage 1 UH à 48 ports DIGITUS® vous offre une densité d'emballage élevée et vous permet de bénéficier de 48 modules Keystone en une seule unité de hauteur.

- Version de prise Keystone : Droit
- Applications : Armoire de distribution de 19 po
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Adapté pour le modules Keystone et coupleurs Digitus® blindés
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Zone d'inscription en plastique
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : Tôle en acier laminé à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue par pulvérisation
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Matériau du bus de mise à la terre : acier étamé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : Noir RAL9005

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 48
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	8.80	53.00	28.00	34.00	50,456.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Packaging Unit Single	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

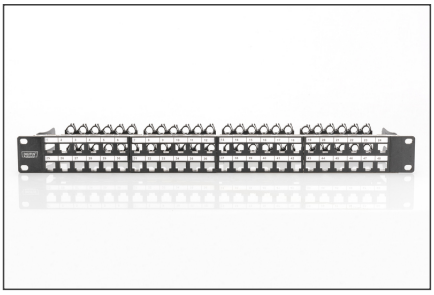

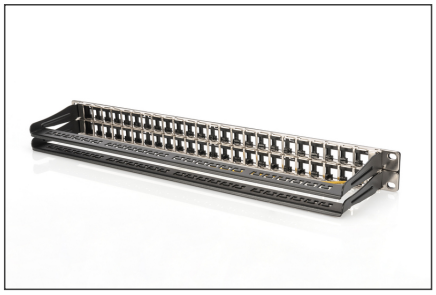

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com