


DIGITUS® modüler Ara Bağlantı Paneli, zırlı

DN-91424

EAN 4016032343318

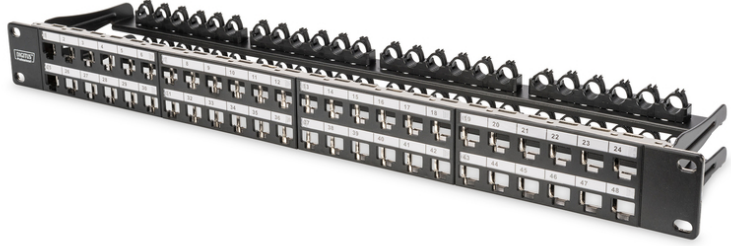

Modüler patch panel, blendajlı, 48 portlu Etiketleme paneli, 1U, raf montajı, Sw RAL 9005

DIGITUS® 48-Port 1U Keystone Patch Panel, tek bir yükseklik ünitesinde 48 Keystone modülünün avantajıyla size yüksek bir paketeleme yoğunluğu sunar.

- Keystone montaj tasarımı: Düz
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Plastik etiketleme alanı
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı

- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005



Attributes

- Bağlantı Noktaları: 48
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	8.80	53.00	28.00	34.00	50,456.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Packaging Unit Single	1	0.59	5.00	53.00	18.00	4,770.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

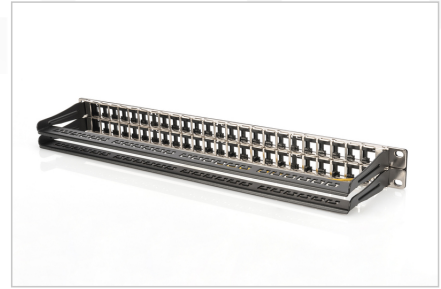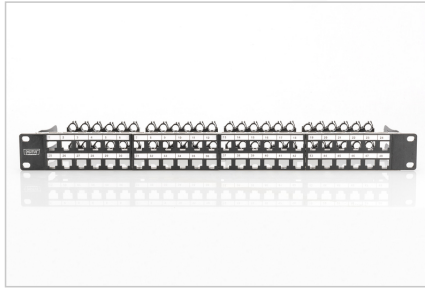

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com