
DIGITUS® CAT 6 U/UTP Veri Kablosu - Döküm Kablosu, 500 m, Simplex, Eca

DK-1613-VH-5

EAN 4016032343660

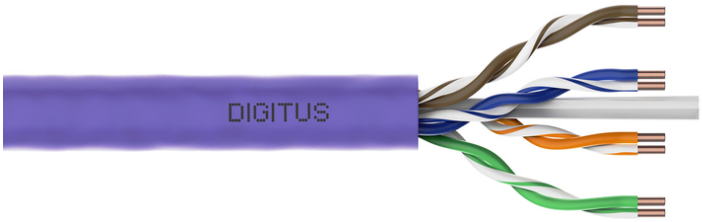

CAT 6 U-UTP Veri Kablosu - Döküm Kablosu, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m makara, Sx, Vi

Digitus Cat 6 U/UTP döşeme kablosu, ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1 standartlarına uygun olarak yapılandırılmış veri merkezleri ve bina kablolama sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kablo, analog ve dijital verilerin iletimi için son derece uygundur ve POE ile POE+ teknolojilerini destekler.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- Performans istikrarını değerlendirme ve kontrol etme sistemi/sistemleri: Sistem 3
- Yalıtım: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- İzole edilmiş iletkenlerin toplam sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-Beyaz, Turuncu-Beyaz, Yeşil-Beyaz, Kahverengi-Beyaz
- Tekli çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575 standardına göre Eca ila B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Dış kaplama rengi: Menekşe (RAL 4005)
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: maks. 150 N
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm (min.)
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm (min.)
- Nakliye ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +60 °C arası
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +75 °C arası
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C arası
- Simplex dış çapı (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1 - 250 MHz
- Kapasite: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans asimetrisi (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- İzolasyon direnci: en az 5 GOhm x km
- Döngü direnci: maks. 147 Ohm/km (maks. %2 dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: maks. 72 Vdc
- Bağlantı sönümlemesi: CA Tip 3
- Faz gecikmesi: maks. 535 nS/100 m
- Çalışma süresi gecikmesi: maks. 20 nS/100 m
- Yalıtım sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	21.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	21.00	37.00	37.00	29.00	39,701.00
Net single without Packaging	1	19.00	33.00	34.00	12.00	0.00


More images:







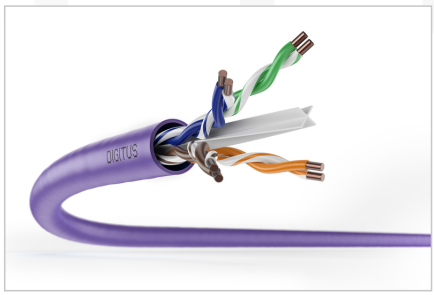


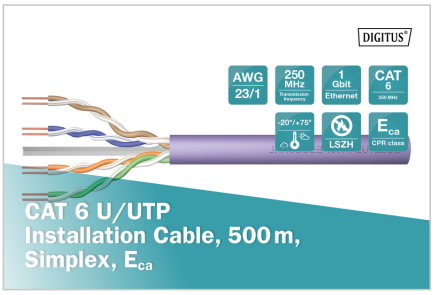


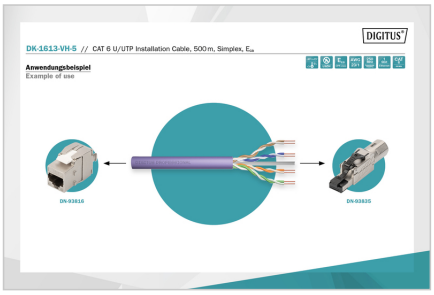


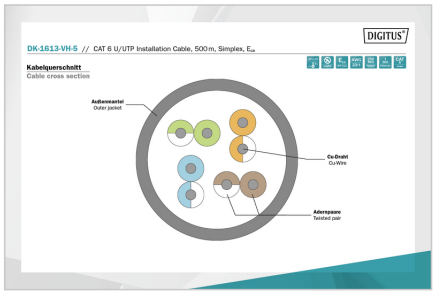


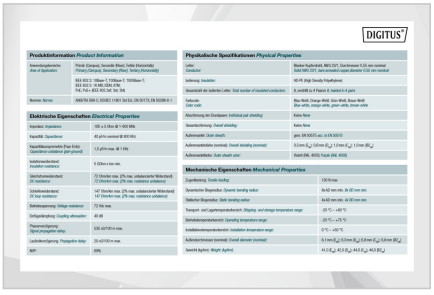

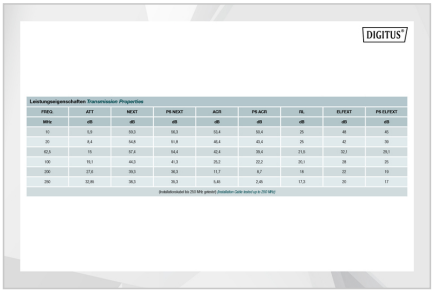

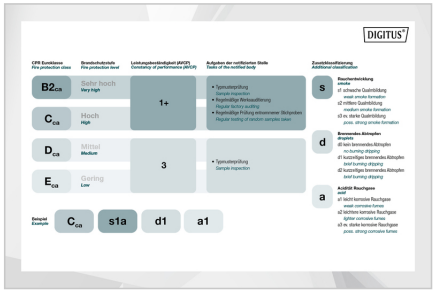

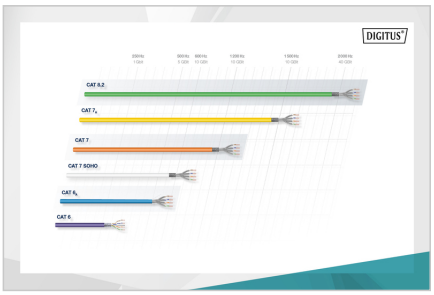

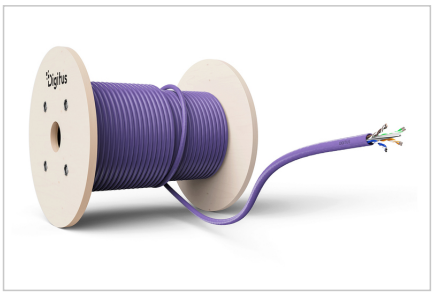

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- İç mekan kabloları (LSZH kılıflı) için: Yalnızca kuru iç mekanlarda döşenmeye uygundur.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com