


Digitus® Kabel instalacyjny CAT 6A, U/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

DK-1613-A-VH-305

EAN 4016032344100

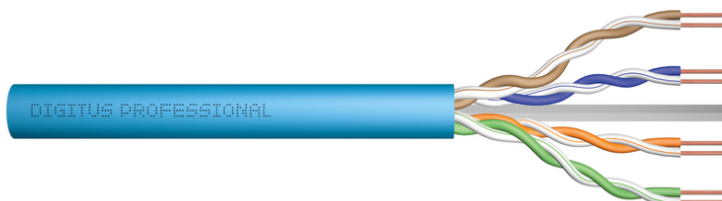

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

Kabel instalacyjny Digitus Cat 6A U/UTP jest przeznaczony do stosowania w strukturalnych centrach danych i okablowaniu budynków zgodnie z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-11-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Kabel jest idealny do transmisji danych analogowych i cyfrowych oraz obsługuje POE i POE+.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica 0,57 mm nom.
- Izolacja: HD-PE
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszcza zewnętrznego: 0,9 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C

- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 295 Mj/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „c” zgodnie z EN 50174-2

Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wiecej zdjec

Leistungseigenschaften Transmission Properties





Model	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP	UTP
1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
10	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
100	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1000	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Produkcinformationen Product Information

Produktname	Produktbeschreibung	Produkttyp
DK-1613-A-VH-305	305m, Simplex, E _{ca}	Installation Cable




Technische Eigenschaften Technical Properties

Parameter	Value
Category	CAT 6A
Length	305m
Shielding	Simplex
Conductor	24 AWG

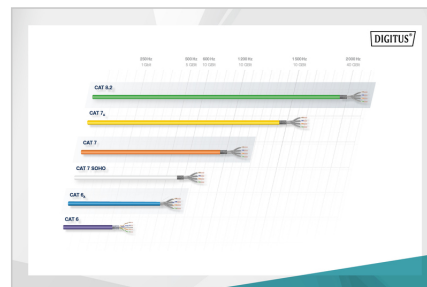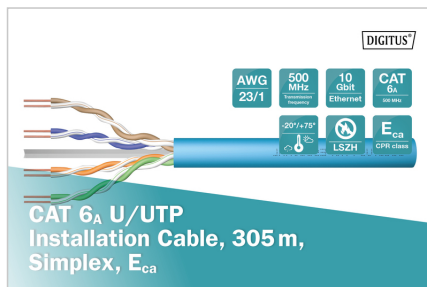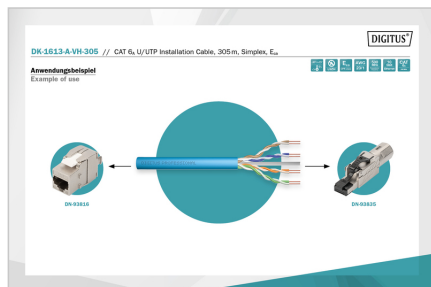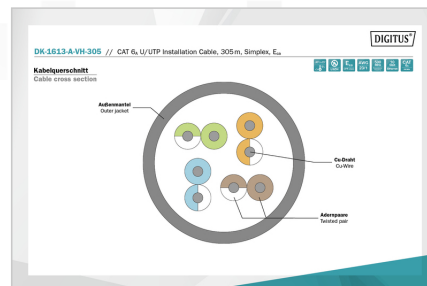

Digitus Professional

Category	Length	Shielding	Conductor
B2 _{ca}	305m	Simplex	24 AWG
C _{ca}	305m	Simplex	24 AWG
D _{ca}	305m	Simplex	24 AWG
E _{ca}	305m	Simplex	24 AWG

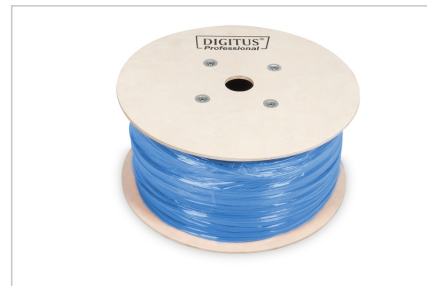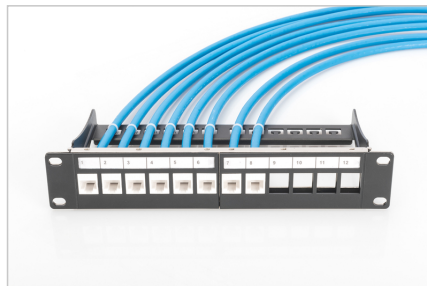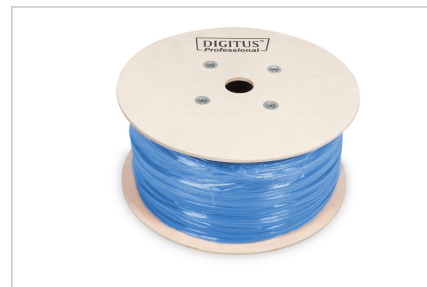

Safety notes

- Kable do transmisji danych nie moga byc nadmiernie zginane, rozciagane ani skrecane. Ostre zagiecia moga uszkodzi oslone kabla i prowadzic do awarii lub zwarc.
- Instalacja wytlacznie przez przeszkolonych specjalistow.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie moze byc w bezposrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub zrodlatami wysokiego napiecia w celu unikniecia zaklodek elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com