

# DIGITUS® Duvara monte muhafaza - SOHO, İnce

DN-19 04U-PB-B

EAN 4016032345282



## Duvara monte muhafaza, SOHO, İnce, 156x525x475mm 3U döndürülebilir, 2U sabit, siyah renk (RAL 9005)

SOHO, İnce duvara monte muhafazalar aktif ve pasif bileşenleri barındırmak için idealdir. Basit ve zaman kazandıran kurulum özelliklerine sahiptirler. Modern tasarım her ofise veya eve uyum sağlar. Muhafaza 2 ayrı kurulum seçeneğine sahiptir: Ön tarafa döndürülebilir dikey bir 3U ray takılmıştır. Alternatif olarak, bu yatay veya açılı olarak da konumlandırılabilir. Arkaya (sabit), örneğin pasif ağ bileşenleri için kullanılabilen yatay bir 2U ray takılır. Tüm alt muhafaza alanındaki delikli montaj delikleri, 483 mm (19") uyumlu olmayan bileşenlerin (örn. DSL yönlendiriciler vb.) takılmasına da olanak tanır.

## DIGITUS® duvara monte muhafazalar, BT altyapısının yüksek taleplerini karşılamak için üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Şeffaf polikarbonat bölmeli kilitlenebilir muhafaza
- Muhafazanın üst kısmı 80°'ye kadar açılabilir
- Çelik kapı durdurma mekanizması kapıyı açık tutar
- 1 noktalı dört noktalı kilitleme
- 2 ayrı 483 mm (19") kurulum seçeneği: 3U dikey (döndürülebilir), 2U yatay (sabit)
- Maks. montaj derinliği (ön dikey raydan arka yatay ray üzerindeki durağa kadar): Yaklaşık 265 mm
- Maks. montaj derinliği (ön dikey raydan arka duvar dayanağına kadar): Yaklaşık 355 mm

- 2,0 mm kalınlığında, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip çelik sac, toz boya kaplı
- Kablo yönlendirmesi için önceden delinmiş kesikler
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma yuvaları
- Kablo bağları için alan
- 483 mm (19") uyumlu olmayan ekipmanların montajı için delikli montaj deliklerine sahip alt muhafaza alanı
- Montaj plakası opsiyonel olarak mevcuttur
- Fan montaj boyutları: 57,5 x 57,5 mm
- Fan montajı için delik aralığı: 50 x 50 mm (3,5 mm çap)

### Attributes


- Birimler: 5
- Derinlik: 475 mm
- Genişlik: 525 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin, ev otomasyonu
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 30 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

### Package contents

- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Net single without Packaging	1	8.50	47.50	52.50	15.60	0.00

**More images:**

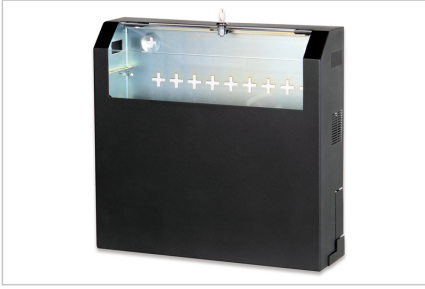

**Safety notes**

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)