


# DIGITUS® Module CAT 6A Keystone, blindé avec gestionnaire de câbles intelligent

DN-93617

EAN 4016032353539

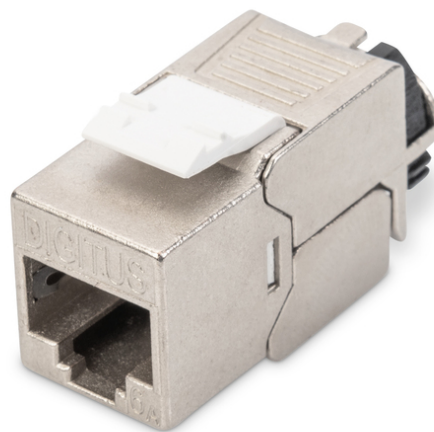

## Module CAT 6A Keystone, blindé montage sans outils

Le jeu de modules blindés CAT 6A Keystone DN-93617 de DIGITUS® convainc par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité haut de gamme pour votre réseau. Les modules possèdent un contact de blindage à 360°, un levier d'encliquetage et un gestionnaire de câbles intelligent et refermable pour la décharge de traction et la fixation des câbles. La forme compacte permet une installation en série dans un panneau IU de 483 mm (19"). L'installation sans outil s'effectue à l'aide de barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A & B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte en outre aux boîtes de jonction modulaires compatibles avec le design.

## Design adapté, blindé, sans outils et gestionnaire de câbles intelligent

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en liaison permanente)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction et fixation des câbles grâce à un gestionnaire de câbles intelligent

- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- En conformité avec les normes IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)
- Dimensions (HxLxP) : 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- poids : 19,5 g


## Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.15	48.50	40.00	25.00	48,500.00
Packaging Unit Inside	25	0.62	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Single	1	0.02	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.20	3.10	1.50	2.10	0.00

More images:

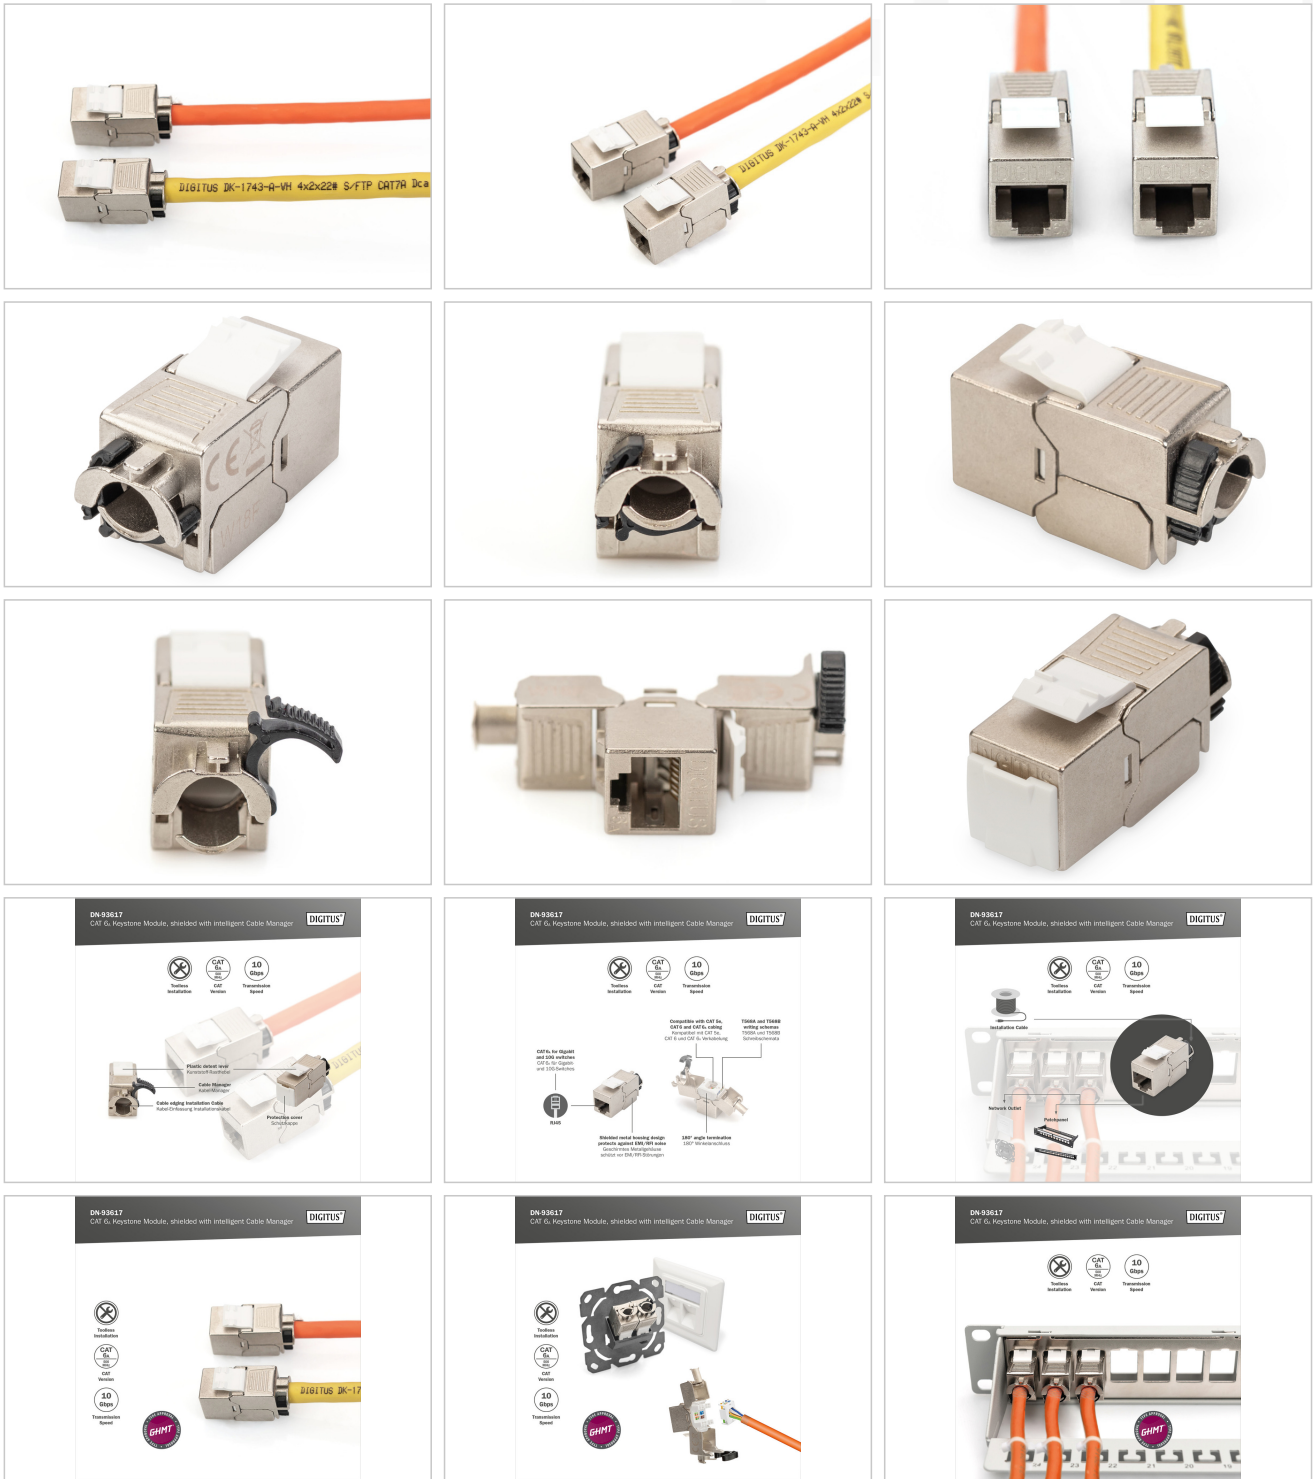

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

Plastic cover (not included)  
 Cable Manager  
 Cable clamping mechanism  
 Protective cover (not included)

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

Compatible with CAT 6e, CAT 6 and CAT 5e patch panels  
 Available in CAT 6, CAT 5e and CAT 5e (shielded)

100% metal housing design provides superior EMC shielding  
 180° angle installation for easy installation

Shield and Shielding cable protection  
 Shield and Shielding cable protection  
 Shield and Shielding cable protection

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

Shielded Cable  
 Patch Panel  
 Patch Panel

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

GHMT

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

GHMT

**DN-93617**  
CAT 6, Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 CAT 5e  
 CAT 4  
 CAT 3E  
 CAT 2E  
 CAT 1E  
 10 Gbps  
 Transmission Speed

GHMT



### Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)