


DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, akıllı kablo yöneticisi ile korumalı

DN-93617

EAN 4016032353539

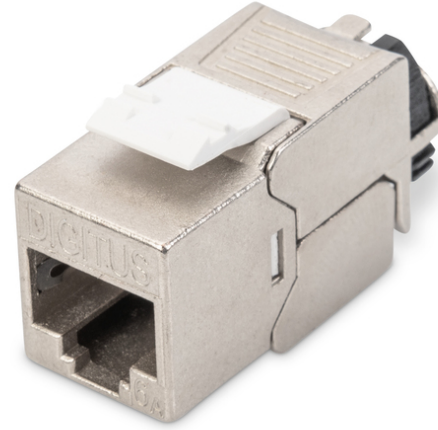

CAT 6A Keystone modülü, korumalı Aletsiz montaj

DIGITUS®'un ekranlı CAT 6A keystone modül seti DN-93617, ağız için geleceğe yönelik standartları ve üst düzey kalitesiyle etkileyicidir. Modüllerde 360° ekran teması, bir kilitleme kolu ve gerilim azaltma ve kablo sabitleme için yeniden kapatılabilir, akıllı bir kablo yöneticisi bulunur. Kompakt tasarım, 483 mm (19") 1U panellerde sıra içi kurulumla olarak tanır. Aletsiz kurulum, EIA/TIA 568 A&B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımla uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

Tasarım kabiliyetli, blendajlı, aletsiz ve akıllı kablo yöneticisi

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- IEEE 802.3 af/at/bt için uygun - PoE, PoE+ (kalıcı bağlantıda 4PPoE)
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer değiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Akıllı kablo yöneticisi kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° kalkan teması


- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaktlar: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-T74X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B uyarınca renk kodlu LSA yalıtım yer değiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.15	48.50	40.00	25.00	48,500.00
Packaging Unit Inside	25	0.62	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Single	1	0.02	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.20	3.10	1.50	2.10	0.00

More images:

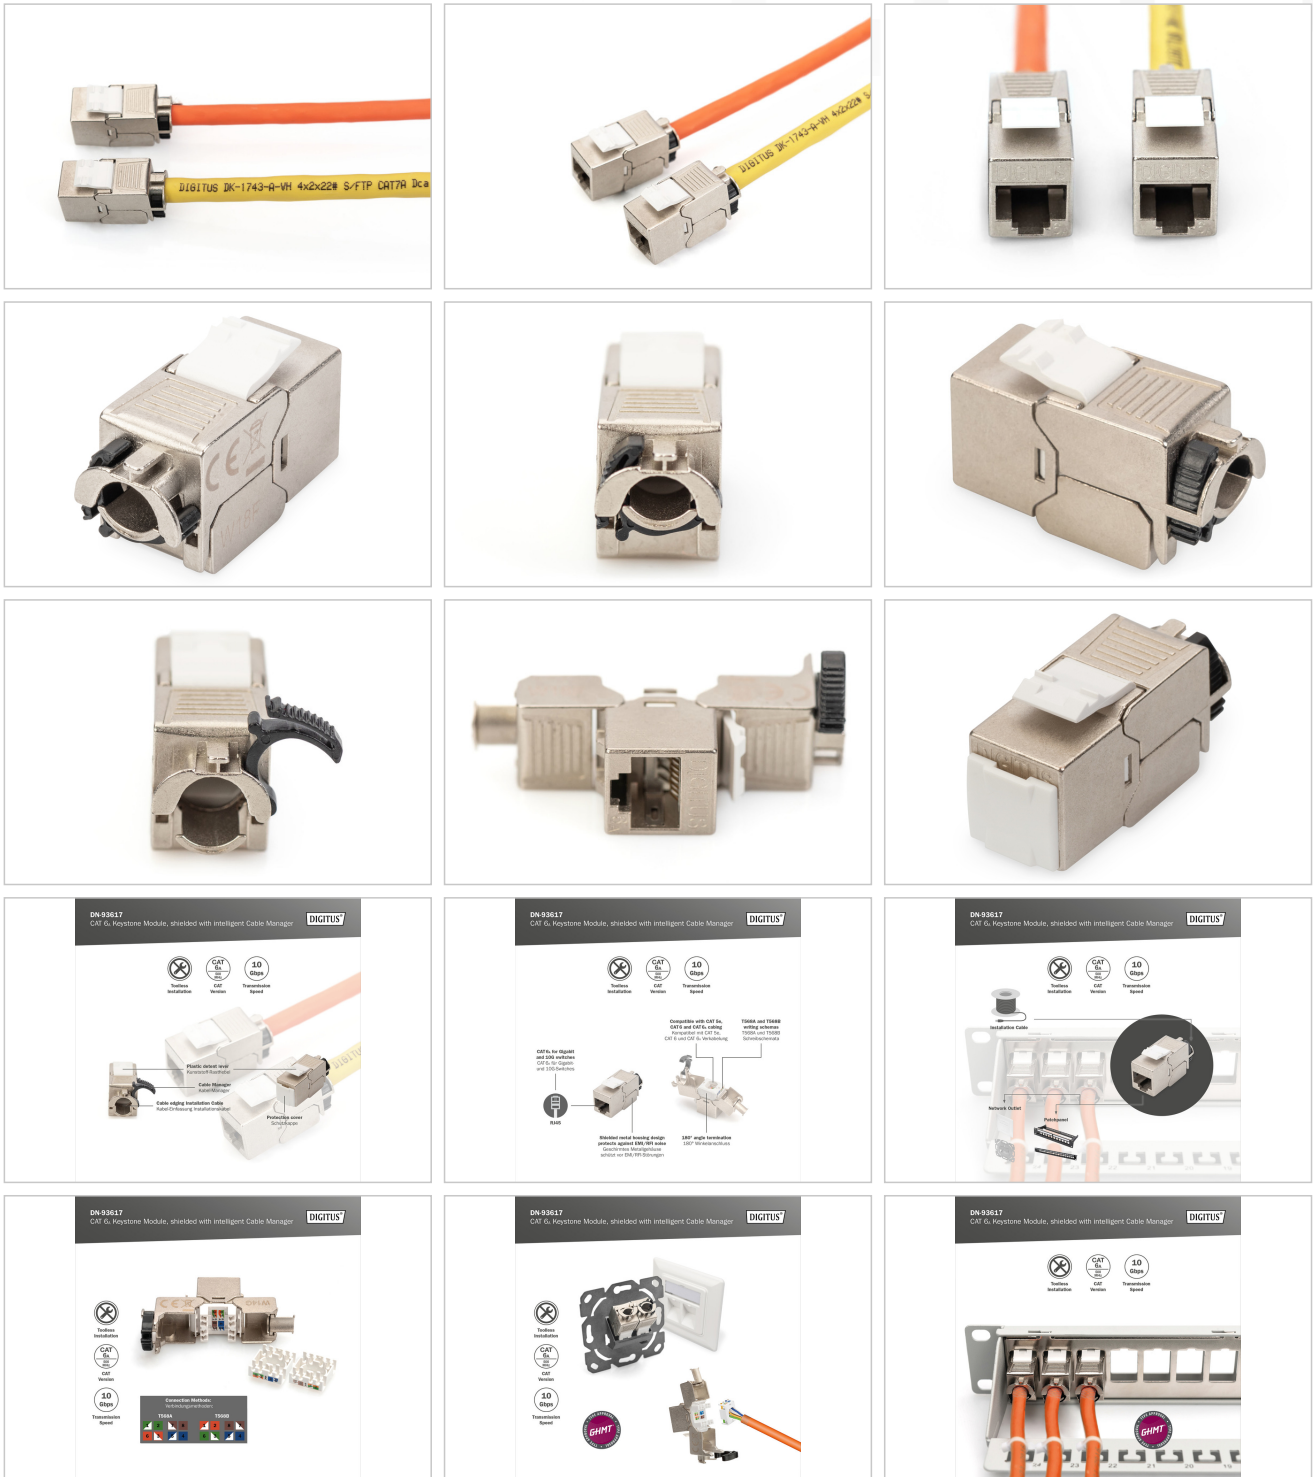

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45

Plastic cover (not included)
 Cable Manager
 Cable clamping mechanism
 Protective cover (not included)

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45

Compatible with CAT 6a, CAT 5e and CAT 5e+ patch cables
 Available in CAT 6a, CAT 5e and CAT 5e+ versions

100% metal housing design provides superior EMC shielding
 180° angle installation for easy installation

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45

Patch panel
 Patch panel

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45

Cable Manager
 Cable clamping mechanism
 Protective cover (not included)

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45

180° angle installation for easy installation

DN-93617
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded Interference
 CAT 6
 10 Gbps
 RJ45



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com