DIGITUS® CAT 6, panel de conexión clase E, sin apantallar

DN-91624U-CR

EAN 4016032354185



DIGITUS CAT 6, panel de conexión clase E, sin apantallar 24 puertos RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montaje en bastidor

El panel de interconexión CAT 6 sin apantallar de DIGITUS® está disponible como variante de 16 ó 24 puertos (1 unidad de rack) o de 48 puertos (2 unidades de rack). Está fabricado conforme a los requisitos de la clase de rendimiento de enlace E, para hasta 250 MHz, ISO/IEC 11801 y EN 50173 y cuenta con certificación UL. La carcasa es de acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm, por lo que es perfectamente apta para montaje en rack de 19".

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- Áreas de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T, PoE
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Tomas RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable mediante cierres rápidos
- Propiedades mecánicas:
- Material de la carcasa: acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm según EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto toma RJ45: Bronce fosforado niquelado, 0,5 ☒ contacto dorado.
- Blindaje RJ-45: Bronce niquelado
- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso galvanizado
- Cable de toma de tierra: No incluido en el suministro
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 24
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.20	52.00	24.00	27.00	33,696.00
Packaging Unit Inside	1	0.82	8.00	56.00	10.00	4,480.00
Packaging Unit Single	1	0.82	8.00	56.00	10.00	4,480.00
Net single without Packaging	1	0.51	3.00	48.50	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


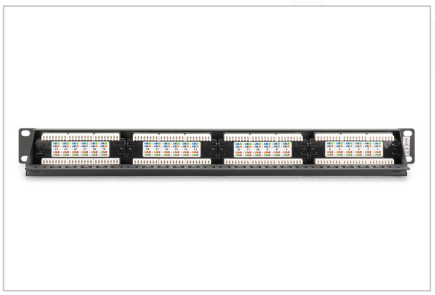
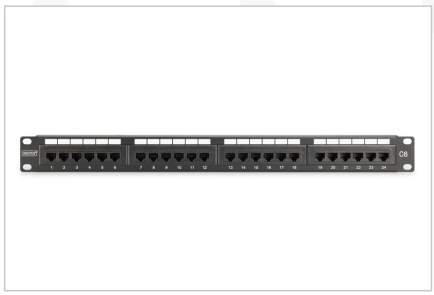
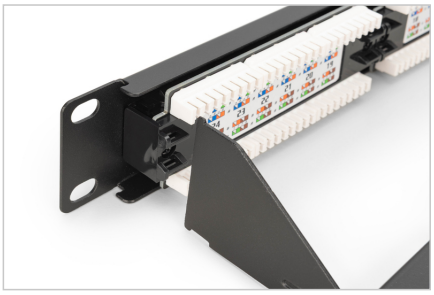
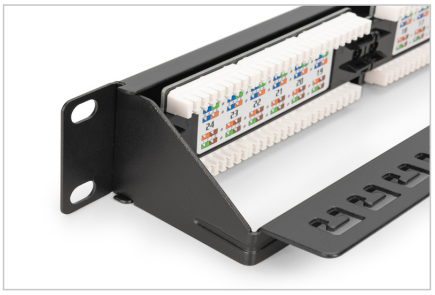


Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com