DIGITUS® Conjunto de extensor VGA UTP

DS-53400

EAN 4016032356721



Extensor VGA via UTP, definir máx. 1920x1200, 300m de extensão de sinal, 0-70øC

Prolonga um sinal VGA até 300 metros, utilizando apenas um simples cabo UTP entre as unidades transmissora e recetora.

Proporciona uma distribuição simples e rápida de sinais de vídeo VGA até uma distância de 300 metros - coloque os seus ecrãs onde quiser.

- Extensor VGA Cat 5 constituído por uma unidade emissora e uma unidade recetora
- Possibilidade de altas resoluções até 1920 x 1200 píxeis
- Suporta a extensão de sinais de áudio estéreo
- Dimensões (C x L x A): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Peso: 213 g (transmissor), 208 g (recetor)
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 70 °C
- Humidade: 10 % a 85 % (sem condensação)
- Ligação eléctrica: 5 V @ 1 A, máx. 5 W
- Compressão: Sem compressão

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 5e
- Distance: 300 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT
- Video connection ports: VGA

Package contents

- 1x Extensor DIGITUS® VGA UTP
- 2 x fonte de alimentação (5 V/1 A)
- 1x manual do utilizador

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Packaging Unit Single	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Net single without Packaging	1	0.21	11.00	7.50	2.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:















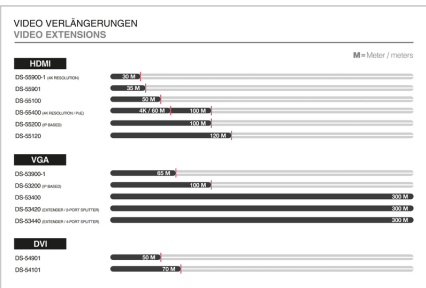

Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com