# DIGITUS Caja de empalme de fibra de vidrio, extensible, 2U

**DN-96200-2U**
**EAN 4016032359869**

**Caja de empalme de fibra óptica, 2U, 483 mm (19"), vacía sin panel frontal, incl. conector M20/M25, gris**

La resistente carcasa DIGITUS® es la base para el montaje de su caja de empalme personalizada. Además de las cajas de empalme prefabricadas de DIGITUS®, usted tiene la opción de confeccionar los componentes. También ofrecemos una amplia gama de paneles frontales, adaptadores y latiguillos necesarios para completar las cajas de empalme. Nuestros productos son sometidos a un control de calidad constante y están sujetos a las normas internacionales aplicables y a las normas del cableado de fibra de vidrio. Así le garantizamos un rendimiento óptimo y la mejor calidad para su red.

- Carcasa, sin panel frontal
- Con perforaciones en la base para fijar latiguillos
- Colores: Gris (RAL 7035)
- Sostenedor para casetes de empalmes
- Con perforaciones en la base para fijar latiguillos
- 4 entradas de conexiones PG y 2 entradas para cables
- Tornillos M20/M25 y material de montaje incluido
- Compatible con paneles frontales DN-96201-2U, DN-96201-ST-2U, DN-96204-2U, DN-96206-2U, DN-96207-ST-2U

**Attributes**

- Color: gris claro, RAL 7035
- Unidades: 2

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 15.28 | 55.00 | 43.00 | 49.00 | 115,885.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 3.06 | 26.00 | 45.00 | 10.80 | 12,636.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 3.06 | 26.00 | 45.00 | 10.80 | 12,636.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 3.00 | 24.00 | 43.00 | 8.80 | 0.00 |

**More images:**

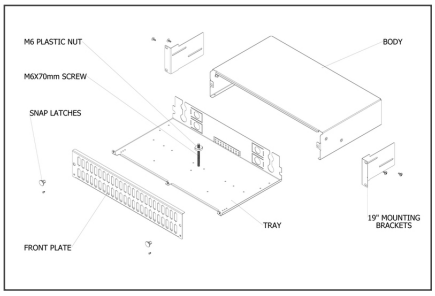


**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com