

Digitus® Lampe à LED

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053

**Lampe LED avec capteurs IR, avec bande magnétique adaptateur secteur inclus**

Grâce à sa construction compacte et à sa fixation magnétique, le luminaire à LED peut être utilisé de manière flexible. Il peut être utilisé horizontalement ou verticalement dans votre boîtier de 483 mm (19") et y assure un éclairage optimal grâce à des LED puissantes qui offrent directement une luminosité maximale sans phase de préchauffage. Les deux modes différents (réglables par un interrupteur) offrent une utilisation particulièrement conviviale. Le mode porte automatique fait en sorte que l'éclairage LED de l'armoire s'allume automatiquement grâce à votre capteur placé sur la face avant dès que vous ouvrez la porte de votre boîtier de 483 mm (19") et s'éteint dès que vous la fermez. Le mode tactile peut également être utilisé pour une mise en marche et un arrêt manuels. Dans ce cas, faites simplement un signe devant le capteur pour l'activer et un autre pour le désactiver. L'adaptateur d'alimentation est inclus dans la livraison, la lampe LED DIGITUS® peut donc être utilisée immédiatement.

La source de lumière parfaite dans votre boîtier. Installable horizontalement ou verticalement via une fixation magnétique.

- Tension d'entrée nominale : 100-240 V
- fréquence d'entrée : 50/60 Hz
- Tension de fonctionnement : DC 12 V, 1000 mA
- Puissance : 12 W
- Contrôle : capteur IR
- portée de détection du capteur infrarouge : 4-5 cm

- Prise de l'adaptateur de puissance : CEE 7/16 (type C) prise européenne
- Connecteur d'entrée LED DC : 3,5 mm ; longueur 1,5 m
- Consommation totale maximale de courant : 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Flux : 233 lm
- Source lumineuse : LED 6500K
- Consommation en kWh/1000 h : 0,003 kWh
- Durée de vie en heures : 20000
- Augmentation (au-dessus de MSL) de la mémoire de fonctionnement : 0-3000 m / 0-15 000 m
- Température de stockage/de fonctionnement : -25 °C à +65 °C / -20 °C à +45 °C
- Humidité de la mémoire de fonctionnement : 0-95 % RH Non-condensing 0-95 % RH Non-condensing
- Boîtier en aluminium
- Couleur : plastique noir & aluminium gris
- Conforme aux normes CE & ROHS
- Temps jusqu'à 60% de la luminosité maximale : <1 sec.

Attributes



- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Lampe à LED
- Adaptateur de puissance
- Bande magnétique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

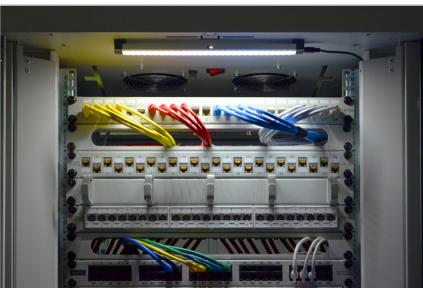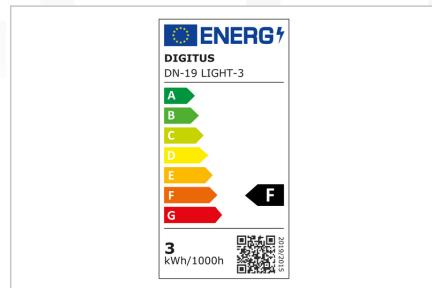

Safety notes

- Lors de l'installation et de l'utilisation des accessoires pour armoires réseau, respectez les consignes de sécurité du fabricant ou du système d'armoire dans lequel vous souhaitez utiliser l'accessoire.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com