

# DIGITUS® Luce LED, 3W

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053



## Luce LED con sensori IR, 3W, 300 mm incl. alimentatore, con banda magnetica

La luce LED può essere utilizzata in modo flessibile grazie al suo design compatto e al fissaggio magnetico. Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale nell'alloggiamento da 483 mm (19") e fornisce un'illuminazione ottimale grazie alle potenti luci LED, che offrono immediatamente la massima luminosità senza fase di riscaldamento. Le due diverse modalità (regolabili tramite un interruttore) offrono una gestione particolarmente semplice. La modalità porta automatica fa sì che l'illuminazione dell'involucro a LED si accenda automaticamente grazie al sensore montato sul frontale non appena si apre la porta dell'involucro da 483 mm (19") e si spenga nuovamente non appena la si chiude. In alternativa, è possibile utilizzare la modalità touch per l'accensione e lo spegnimento manuale. In questo caso, è sufficiente agitare una volta davanti al sensore per accenderlo e un'altra volta per spegnerlo. L'adattatore di corrente è incluso nella fornitura, per cui la luce LED DIGITUS® può essere utilizzata immediatamente.

**La fonte di luce perfetta per la vostra abitazione. Può essere installata in orizzontale o in verticale. Grazie al montaggio magnetico, può essere utilizzata universalmente, non solo negli alloggiamenti per reti o server.**

- Tensione di ingresso nominale: 100-240 V
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di funzionamento: 12 V DC, 1000 mA
- Potenza: 3 W
- Controllo: sensore IR

- Campo di rilevamento del sensore a infrarossi: 4-5 cm
- Spina dell'adattatore di alimentazione: spina CEE 7/16 (tipo C) Euro
- LED Spina di ingresso CC: 3,5 mm; lunghezza 1,5 m
- Assorbimento totale massimo di corrente: 250 mA a 220-240 V
- Lum. Flusso: 233 lm
- Sorgente luminosa: LED 6500K
- Tempo di raggiungimento del 60% della luminosità massima: <1 sec.
- Consumo in kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Vita utile in ore: 20000
- Altezza (sopra il livello del mare) della memoria operativa: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Temperatura di stoccaggio/operativa: da -25 °C a +65 °C / da -20 °C a +45 °C
- Umidità della memoria di esercizio: 0-95 % RH senza condensa 0-95 % RH senza condensa
- Alloggiamento in alluminio
- Colore: plastica nera e alluminio grigio
- Conformità CE e ROHS

### Attributes



- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- Luce LED
- Adattatore di alimentazione
- Striscia magnetica
- Set di viti

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

**More images:**

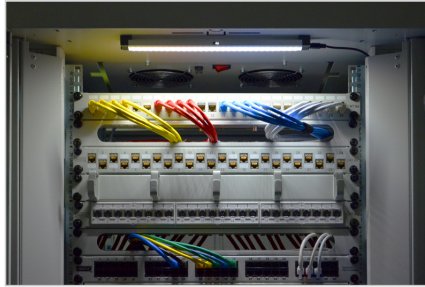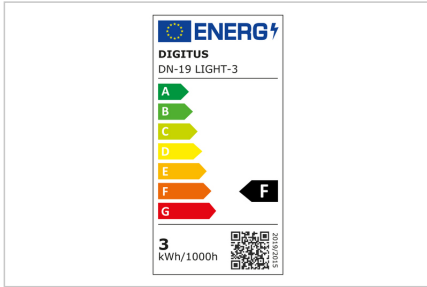

**Safety notes**

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)