

Digitus® Luce LED

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053

**Luce LED con sensori IR, con banda magnetica compreso l'alimentatore**

La luce LED può essere utilizzata in modo flessibile grazie al suo design compatto e al fissaggio magnetico. Può essere utilizzata in orizzontale o in verticale nell'alloggiamento da 483 mm (19") e fornisce un'illuminazione ottimale grazie alle potenti luci LED, che offrono immediatamente la massima luminosità senza fase di riscaldamento. Le due diverse modalità (regolabili tramite un interruttore) offrono una gestione particolarmente semplice. La modalità porta automatica fa sì che l'illuminazione montato sul frontale non appena si apre la porta dell'involucro da 483 mm (19") e si spenga nuovamente non appena si chiude. In alternativa, è possibile utilizzare la modalità touch per l'accensione e lo spegnimento manuale. In questo caso, è sufficiente agitare una volta davanti al sensore per accenderlo e un'altra volta per spegnerlo. L'adattatore di corrente è incluso nella fornitura, per cui la luce LED DIGITUS® può essere utilizzata immediatamente.

La fonte di luce perfetta per la vostra abitazione. Può essere installata in orizzontale o in verticale tramite attacco magnetico.

- Tensione di ingresso nominale: 100-240 V
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di funzionamento: 12 V DC, 1000 mA
- Potenza: 12 W
- Controllo: sensore IR
- Campo di rilevamento del sensore a infrarossi: 4-5 cm

- Spina dell'adattatore di alimentazione: spina CEE 7/16 (tipo C) Euro
- LED Spina di ingresso CC: 3,5 mm; lunghezza 1,5 m
- Consumo massimo di corrente totale: 250 mA a 220-240 V
- Lum. Flusso: 233 lm
- Sorgente luminosa: LED 6500K
- Consumo in kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Vita utile in ore: 20000
- Altezza (sopra il livello del mare) della memoria operativa: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Temperatura di stoccaggio/operativa: da -25 °C a +65 °C / da -20 °C a +45 °C
- Umidità della memoria di esercizio: 0-95 % RH senza condensa 0-95 % RH senza condensa
- Alloggiamento in alluminio
- Colore: plastica nera e alluminio grigio
- Conformità CE e ROHS
- Tempo di raggiungimento del 60% della luminosità massima: <1 sec.

Attributes



- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Luce LED
- Adattatore di alimentazione
- Striscia magnetica

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

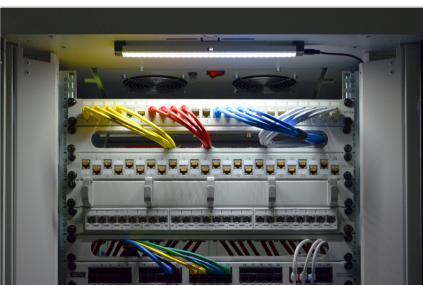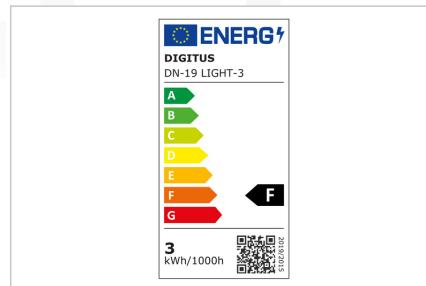

Safety notes

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com