

DIGITUS® LED-lampa, 3W

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053



LED-lampa med IR-sensorer, 3W, 300 mm inkl. strömförsörjningsenhet, med magnetremsa

LED-lampan kan användas flexibelt tack vare sin kompakta design och magnetiska infästning. Den kan användas horisontellt eller vertikalt i ditt 483 mm (19") stora hölje och ger optimal belysning med kraftfulla LED-lampor som ger maximal ljusstyrka direkt utan uppvärmningsfas. De två olika lägena (som kan ställas in via en strömbrytare) ger en särskilt användarvänlig hantering. Det automatiska dörrläget säkerställer att LED-skåpbelysningen automatiskt tänds av din frontmonterade sensor så snart du öppnar dörren till ditt 483 mm (19") skåp och stängs av igen så snart du stänger den. Alternativt kan touch-läget användas för manuell på- och avstängning. I så fall behöver du bara vinka en gång framför sensorn för att slå på den och en gång till för att stänga av den. Strömadaptern ingår i leveransomfånget, så att DIGITUS® LED-lampan kan användas omedelbart.

Den perfekta ljuskällan i din bostad. Kan installeras horisontellt eller vertikalt. Kan användas universellt tack vare magnetisk montering, inte bara i nätverks- eller serverskåp.

- Nominell ingångsspänning: 100-240 V
- Ingångsfrekvens: 50/60 Hz
- Driftspänning: DC 12 V, 1000 mA
- Effekt: 3 W
- Kontroll: IR-sensor

- Den infraröda sensorns detekteringsområde: 4-5 cm
- Kontakt för nätadapter: CEE 7/16 (typ C) Euro-kontakt
- LED DC-ingångskontakt: 3,5 mm; 1,5 m lång
- Maximal total strömförbrukning: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Flöde: 233 lm
- Ljuskälla: 6500K LED
- Tid till 60% av max. ljusstyrka: <1 sek.
- Förbrukning i kWh/1000 h: 0,003 kwh
- Livslängd i timmar: 20000
- Höjd över havet (över MSL) för driftsminnet: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Förvarings-/drifttemperatur: -25 °C till +65 °C / -20 °C till +45 °C
- Luftfuktighet i driftminnet: 0-95 % RH Icke-kondenserande 0-95 % RH Icke-kondenserande
- Hölje av aluminium
- Färg: svart plast & grå aluminium
- CE- och ROHS-kompatibel

Attributes

- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- LED-lampa
- Strömadapter
- Magnetisk remsa
- Skruvsats

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

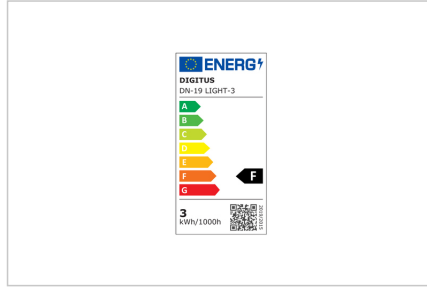

Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com