DIGITUS® LED lamba, 3 W

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053



IR sensörlü LED lamba, 3 W, 300 mm güç adaptörü dahil, manyetik şeritli

LED lamba, kompakt yapısı ve mıknatıslı sabitleme sistemi sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir. 482,6 mm (19") kasaya istediğiniz yere yerleştirilebilir ve ısınma süresi gerektirmeden doğrudan maksimum parlaklık sunan yüksek performanslı LED ışıklar sayesinde optimum aydınlatma sağlar. İki farklı mod (bir anahtarla ayarlanabilir), son derece kullanıcı dostu bir kullanım sunar. Otomatik mod, 482,6 mm (19") kasanızın kapısını açtığınız anda sensör yardımıyla LED dolap aydınlatmasının otomatik olarak açılmasını ve kapıyı kapattığınızda tekrar kapanmasını sağlar. Alternatif olarak, AÇMA/KAPAMA modu manuel olarak açma ve kapatma için kullanılabilir. Işığı açmak ve kapatmak için parmağınızı veya elinizi sensörün önüne getirin. Güç adaptörü pakete dahildir, bu sayede DIGITUS® LED aydınlatma cihazı hemen kullanıma hazırdır.

Kasanız için mükemmel bir ışık kaynağı. Yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Mıknatıslı sabitleme sayesinde, sadece ağ veya sunucu dolaplarında değil, her yerde kullanılabilir.

- Nominal giriş gerilimi: 100-240 V
- Giriş frekansı: 50/60 Hz
- Çalışma gerilimi: DC 12 V, 1000 mA
- Güç: 3 W
- Kontrol: IR sensörü
- Kızılötesi sensörün algılama mesafesi: 4-5 cm
- Güç adaptörü fişi: CEE 7/16 (Tip C) Avrupa fişi
- LED DC giriş fişi: 3,5 mm; 1,5 m uzunluk
- Maksimum toplam akım tüketimi: 250 mA @ 220-240 V
- Işık akısı: 233 lm
- Işık kaynağı: 6500K LED
- Maksimum parlaklığın %60'ına ulaşma süresi: <1 sn.
- Tüketim (kWh/1000 saat): 0,003 kWh
- Çalışma ömrü (saat): 20000
- Çalışma yüksekliğinin (MSL üzerinden) artırılması: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Depolama/çalışma sıcaklığı: -25 °C ile +65 °C arası / -20 °C ile +45 °C arası
- Çalışma deposunun hava nemi: %0-95 RH (yoğuşmasız) %0-95 RH (yoğuşmasız)
- Alüminyum gövde
- Renk: siyah plastik ve gri alüminyum
- CE ve ROHS uyumlu

Attributes

- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- 1 adet LED lamba
- 1 adet güç adaptörü
- 1 adet manyetik şerit
- 1 adet vida seti

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:





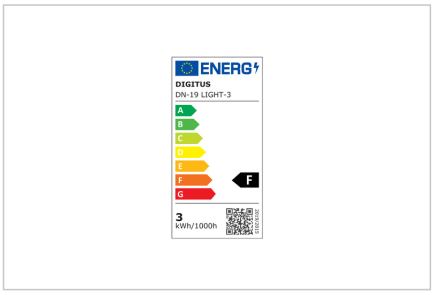



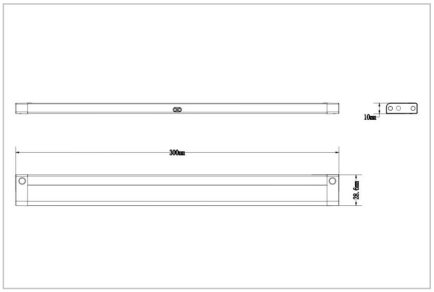

Safety notes

- Ağ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediğiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com