

DIGITUS® LED ışık

DN-19 LIGHT-3

EAN 4016032361053

**IR sensörlü LED ışık, manyetik şeritli güç kaynağı ünitesi dahil**

LED ışık, kompakt tasarımı ve manyetik bağlantısı sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir. Yatay veya dikey olarak 483 mm (19") muhafazanızda kullanılabilir ve ısınma aşaması olmadan hemen maksimum parlaklık sunan güçlü LED ışıkları kullanarak optimum aydınlatma sağlar. İki farklı mod (bir anahtar aracılığıyla ayarlanabilir) özellikle kullanıcı dostu kullanım sunar. Otomatik kapı modu, 483 mm (19") muhafazanızın kapısını açar açmaz LED muhafaza aydınlatmasının ön tarafa monte edilmiş sensörünüz tarafından otomatik olarak açılmasını ve kapatır kapatmaz tekrar kapanmasını sağlar. Alternatif olarak, dokunma modu manuel açma ve kapama için kullanılabilir. Bu durumda, açmak için sensörün önünde bir kez sallamanız ve kapatmak için bir kez daha sallamanız yeterlidir. Güç adaptörü teslimat kapsamına dahildir, böylece DIGITUS® LED ışığı hemen kullanılabilir.

Muhafazanızda mükemmel ışık kaynağı. Manyetik bağlantı ile yatay veya dikey olarak monte edilebilir.

- Nominal giriş gerilimi: 100-240 V
- Giriş frekansı: 50/60 Hz
- Çalışma gerilimi: DC 12 V, 1000 mA
- Güç: 12 W
- Kontrol: IR sensörü
- Kızılötesi sensörün algılama aralığı: 4-5 cm

- Güç adaptörü fişi: CEE 7/16 (C tipi) Euro fiş
- LED DC giriş fişi: 3,5 mm; 1,5 m uzunluğunda
- Maksimum toplam akım tüketimi: 250 mA @ 220-240 V
- Lum. Akış: 233 lm
- Işık kaynağı: 6500K LED
- kWh/1000 saat cinsinden tüketim: 0,003 kWh
- Saat cinsinden hizmet ömrü: 20000
- Çalışma belleğinin yüksekliği (MSL'nin üzerinde): 0-3000 m / 0-15 000 m
- Depolama/çalışma sıcaklığı: -25 °C ila +65 °C / -20 °C ila +45 °C
- Çalışma belleği nemi: 0-95 % RH Yoğuşmasız 0-95 % RH Yoğuşmasız
- Alüminyum gövde
- Renk: siyah plastik ve gri alüminyum
- CE ve ROHS uyumlu
- Maksimum parlaklığın %60'ına ulaşma süresi: <1 sn.

Attributes

- İnce biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)



Package contents

- LED ışık
- Güç adaptörü
- Manyetik şerit

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

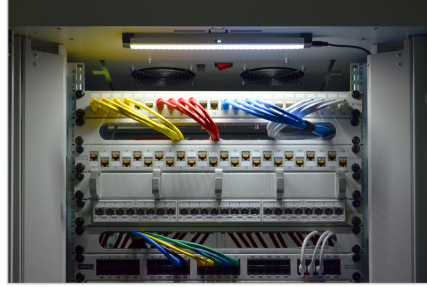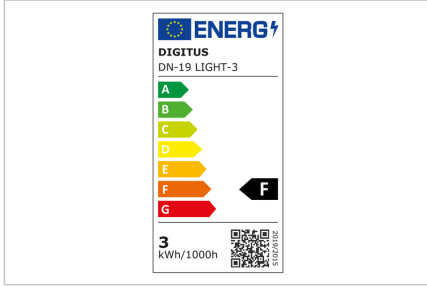

Safety notes

- Ađ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediđiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com