DIGITUS® Caja de pared IP55 —para uso en exteriores— 600 x 600 mm (ancho x profundidad)

DN-19 09U-6/6-I-OD

EAN 4016032362142



Caja de pared de 9 HE, para exteriores, IP55 579 x 600 x 600 mm, color gris (RAL 7035)

Los armarios de red industriales para montaje en pared, con grado de protección IP55, están especialmente adaptados a las necesidades de entornos hostiles, sobre todo en exteriores. Las cajas de pared ofrecen un rendimiento óptimo gracias, entre otras cosas, al sistema de cierre de tres puntos con manilla giratoria con cerradura y prensaestopas PG aislados. Las carcasas de filtro de ventilación integradas garantizan la entrada de aire fresco (protección contra la penetración de agua y polvo según IP54). Entre sus ámbitos de aplicación se encuentran, por ejemplo, las zonas exteriores expuestas a los efectos del entorno (lluvia, polvo, granizo, nieve, salpicaduras de agua). Para alojar un módulo de ventilación, el chasis superior también cuenta con una zona filtrada. En el interior se han instalado un par de rieles perfilados de 483 mm (19") galvanizados, etiquetados con unidades de altura legibles en ambas direcciones. Estas se pueden ajustar en profundidad. Cada armario es una robusta estructura de acero fabricada con chapa de acero de hasta 2,0 mm de espesor. El acabado se realiza mediante recubrimiento electrostático en polvo en el color estándar gris (RAL 7035). El montaje en pared se realiza mediante los soportes de fijación incluidos. Opcionalmente, los armarios pueden utilizarse con un zócalo como solución independiente o fijarse a postes mediante un kit de fijación.

Las cajas de pared para exteriores DIGITUS® IP55 se han fabricado para aplicaciones industriales. Cuentan con protección contra el agua y el polvo según la clase de protección IP55.

- Clase de protección IP 55
- Puerta frontal de acero con cerradura y manilla giratoria
- Ángulo de apertura de la puerta de 140°
- Cierre de cuatro puntos y tres puntos de la puerta delantera
- Puerta frontal con conexión a tierra y dos vigas de refuerzo soldadas en forma de U, así como junta de estanqueidad
- Rieles perfilados de 483 mm (19") montados en la parte delantera, en el interior del armario, galvanizados
- Los rieles perfilados de 483 mm (19") son regulables en profundidad y cuentan con marcas que indican la unidad de altura.
- Chapa de acero resistente de 1,5 mm con gran capacidad de carga, con recubrimiento en polvo
- Carcasa soldada pieza a pieza para una mayor estabilidad
- Entradas de cable en la base: 2x M32, 1x M63, 2x tapones ciegos de PVC (con un diámetro de 28 mm)
- El toldo, junto con los módulos de ventilación que se pueden instalar, permite la salida del aire caliente de la carcasa.
- Entradas de aire con filtro de polvo a la izquierda y a la derecha (posibilidad de instalar ventiladores opcionales)
- Incluye 4 soportes de montaje de 3 mm de grosor para la instalación en pared, así como los tornillos y arandelas correspondientes
- Profundidad de montaje de los componentes (mín.-máx.): 142-500 mm
- Distancia entre los orificios de montaje para la fijación a la pared (Al x An) en mm: 387 x 550

Attributes

- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Profundidad: 600 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared, exterior
- Unidades: 9
- Clase de protección IP: IP55
- Montado: sí

Package contents


- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de montaje (tornillos, tuercas de jaula, arandelas)
- 2 llaves

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	57.90	0.00

More images:





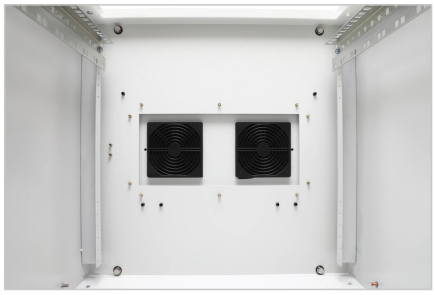



Safety notes

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utiliza dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de subidas de tensión o rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En regiones con tormentas eléctricas frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com