DIGITUS® Boîtier mural IP55 - pour une utilisation en extérieur - 600 x 600 mm (L x P)

DN-19 09U-6/6-I-OD

EAN 4016032362142



Boîtier mural 9U, pour l'extérieur, IP55 579 x 600 x 600 mm, couleur grise (RAL 7035)

Les armoires réseau industrielles destinées au montage mural, conformes à l'indice de protection IP55, sont spécialement adaptées aux exigences des environnements difficiles, notamment en extérieur. Ces armoires murales offrent des performances optimales, notamment grâce à leur système de verrouillage à 3 points avec poignée pivotante verrouillable et à leurs presse-étoupes PG isolés. Des boîtiers de filtration d'aération intégrés assurent l'entrée d'air frais (protection contre la pénétration d'eau et de poussière conforme à la norme IP54). Les domaines d'application comprennent, par exemple, les espaces extérieurs exposés aux intempéries (pluie, poussière, grêle, neige, projections d'eau). Pour accueillir un module de ventilation, le châssis de toit est également équipé d'un compartiment filtré. Une paire de rails profilés de 483 mm (19") galvanisés, portant des inscriptions indiquant les unités de hauteur lisibles dans les deux sens, est installée à l'intérieur. Celles-ci sont réglables en profondeur. Chaque armoire est une structure robuste en tôle d'acier d'une épaisseur pouvant atteindre 2,0 mm. La finition est réalisée par revêtement électrostatique en poudre, dans la couleur standard gris (RAL 7035). Le montage mural s'effectue à l'aide des équerres de fixation fournies. En option, les armoires peuvent être utilisées comme solution autonome avec un socle ou fixées à des poteaux à l'aide d'un kit de fixation.

Les boîtiers muraux d'extérieur DIGITUS® IP55 ont été conçus pour des applications industrielles. Ils offrent une protection contre l'eau et la poussière conforme à la classe de protection IP55.

- Indice de protection IP 55
- Porte avant en acier verrouillable avec poignée à levier pivotante
- Angle d'ouverture de la porte : 140°
- Verrouillage à quatre points et à trois points de la porte avant
- Porte avant avec mise à la terre et deux barres de renfort soudées en forme de U, ainsi qu'un joint d'étanchéité
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant, à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
- Les rails profilés de 483 mm (19 pouces) sont réglables en profondeur et comportent un repère indiquant l'unité de hauteur
- Tôle d'acier robuste de 1,5 mm d'épaisseur, très résistante, avec revêtement par poudrage
- Boîtier soudé pièce par pièce pour plus de stabilité
- Entrées de câbles dans le fond : 2 x M32, 1 x M63, 2 x bouchons en PVC (diamètre de 28 mm)
- L'auvent, équipé de modules de ventilation à intégrer, permet d'évacuer l'air chaud du boîtier
- Entrées d'air avec filtres à poussière à gauche et à droite (possibilité d'installer des ventilateurs en option)
- avec 4 équerres de fixation de 3 mm d'épaisseur pour le montage mural, ainsi que les vis et rondelles correspondantes
- Profondeur d'encastrement des composants (min.-max.) : 142-500 mm
- Distance entre les trous de montage pour la fixation murale (H x L) en mm : 387 x 550

Attributes

- Capacité de charge: 100 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 600 mm
- Panneau avant: Porte en acier, fermée, un battant
- Profondeur: 600 mm
- Type d'armoire: Armoire murale, extérieur
- Unités: 9
- Indice de protection IP: IP55
- Montage: Oui

Package contents


- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit de montage (vis, écrous cage, rondelles)
- 2 clés

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	57.90	0.00

More images:





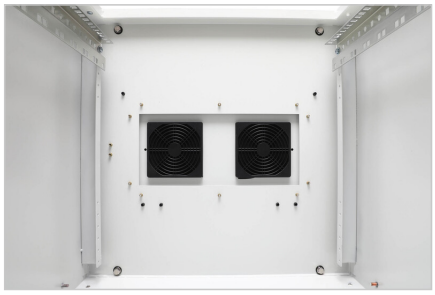



Safety notes

- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour éviter la surchauffe des appareils installés.
- Les armoires réseau ne doivent pas être surchargées et les ouvertures d'aération ne doivent pas être bloquées.
- Les câbles doivent être posés de manière ordonnée et organisés dans des goulottes ou des plateaux à câbles.
- Utilisez des appareils de protection contre les surtensions pour protéger les appareils sensibles contre les pics de courant ou la foudre.
- Évitez l'humidité ou le mouillage en respectant la classe de protection IP correspondante.
- Veillez à ce que l'armoire et les appareils utilisés soient correctement mis à la terre.
- Dans les régions où l'activité orageuse est fréquente, il convient d'intégrer un paratonnerre professionnel dans l'alimentation électrique.
- Pour éviter une charge inégale, montez toujours les unités les plus lourdes en bas de l'armoire.
- Lors de travaux de maintenance ou d'installation, ils déconnectent les appareils installés de l'alimentation électrique.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com