DIGITUS® Custodia da parete IP55 - per uso esterno - 600x600 mm (LxP)

DN-19 09U-6/6-I-OD

EAN 4016032362142



Custodia da parete 9HE, per esterni, IP55 579 x 600 x 600 mm, colore grigio (RAL 7035)

Gli armadi di rete industriali per il montaggio a parete, conformi alla classe di protezione IP55, sono appositamente progettati per soddisfare le esigenze di ambienti difficili, in particolare all'esterno. Le armadi a parete garantiscono prestazioni ottimali grazie, tra l'altro, al sistema di chiusura a 3 punti con maniglia girevole chiudibile a chiave e pressacavi PG isolati. Gli alloggiamenti integrati per i filtri di ventilazione garantiscono l'afflusso di aria fresca (protezione contro la penetrazione di acqua e polvere secondo IP54). I campi di applicazione comprendono, ad esempio, gli spazi esterni esposti agli agenti atmosferici (pioggia, polvere, grandine, neve, spruzzi d'acqua). Per l'alloggiamento di un modulo di ventilazione, il telaio superiore è inoltre dotato di una zona filtrata. All'interno sono montate una coppia di guide profilate da 483 mm (19"), zincate e contrassegnate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni. Queste sono regolabili in profondità. Ogni armadio è costituito da una robusta struttura in lamiera d'acciaio con spessore fino a 2,0 mm. La verniciatura è realizzata tramite verniciatura a polvere elettrostatica nel colore standard grigio (RAL 7035). Il montaggio a parete avviene tramite le staffe di fissaggio in dotazione. Opzionalmente, gli armadi possono essere utilizzati come soluzione a sé stante con un basamento oppure fissati a montanti tramite un kit di fissaggio.

Le custodie da parete per esterni DIGITUS® IP55 sono state realizzate per applicazioni industriali. Sono dotate di protezione contro acqua e polvere secondo la classe di protezione IP55.

- Classe di protezione IP 55
- Porta frontale in acciaio con serratura e maniglia a leva girevole
- Angolo di apertura della porta di 140°
- Chiusura a 3 punti con quattro catenacci della porta anteriore
- Porta anteriore con messa a terra e due travi di rinforzo saldate a forma di U, oltre a una guarnizione
- Guide profilate da 483 mm (19") montate sulla parte anteriore all'interno dell'armadio, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e dotate di indicatori delle unità di altezza
- Lamiera d'acciaio robusta da 1,5 mm con elevata resistenza al carico, verniciata a polvere
- Custodia saldata singolarmente per una maggiore stabilità
- Ingressi cavi nella base: 2x M32, 1x M63, 2x tappi ciecchi in PVC (con diametro di 28 mm)
- La tettoia, dotata di moduli di ventilazione da installare, consente lo scarico dell'aria calda dall'alloggiamento
- Prese d'aria con filtro antipolvere a sinistra e a destra (possibilità di montaggio di una ventola come optional)
- compresi 4 angolari di montaggio dello spessore di 3 mm per il montaggio a parete, oltre alle viti e alle rondelle corrispondenti
- Profondità di incasso dei componenti min.-max.: 142-500 mm
- Distanza dei fori di montaggio per il fissaggio a parete (A x L) in mm: 387 x 550

Attributes

- Capacità di carico: 100 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 600 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete, esterno
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP55
- Installato: sì

Package contents


- Set di cavi di messa a terra
- Kit di montaggio (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 chiavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	57.90	0.00

More images:





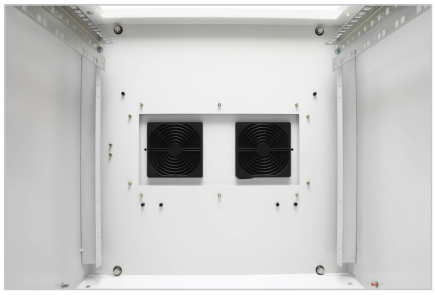


Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vassoi.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com