DIGITUS® Wandkast IP55 – voor gebruik buitenshuis – 600 x 600 mm (B x D)

DN-19 09U-6/6-I-OD

EAN 4016032362142



9HE wandbehuizing, voor buitengebruik, IP55 579 x 600 x 600 mm, kleur grijs (RAL 7035)

De industriële netwerkkasten voor wandmontage zijn, conform beschermingsklasse IP55, speciaal aangepast aan de eisen van ruwe omgevingen, met name buitenshuis. De wandkasten bieden onder andere optimale prestaties dankzij het 3-puntsvergrendelingssysteem met afsluitbare zwenkgreep en geïsoleerde PG-kabelwartels. Geïntegreerde ventilatiefilterbehuizingen zorgen voor toevoer van verse lucht (bescherming tegen het binnendringen van water en stof volgens IP54). Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld buitenruimtes die blootstaan aan omgevingsinvloeden (regen, stof, hagel, sneeuw, opspattend water). Voor de plaatsing van een ventilatormodule is het dakchassis tevens voorzien van een gefilterd gedeelte. Binnenin zijn twee gegalvaniseerde 483 mm (19") profielrails gemonteerd, voorzien van markeringen voor hoogte-eenheden die in beide richtingen afleesbaar zijn. Deze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast is een robuuste staalconstructie van tot 2,0 mm dik staalplaat. De afwerking bestaat uit een elektrostatische poedercoating in de standaardkleur grijs (RAL 7035). De wandmontage gebeurt met behulp van de meegeleverde bevestigingsbeugels. Optioneel kunnen de kasten met een sokkel als vrijstaande oplossing worden gebruikt of met behulp van een bevestigingsset aan masten worden bevestigd.

De DIGITUS® IP55-wandbehuizingen voor buitengebruik zijn vervaardigd voor industriële toepassingen. Met bescherming tegen water en stof volgens beschermingsklasse IP55.

- Beschermingsklasse IP 55
- Afsluitbare stalen voordeur met draaibare hendelgreep
- 140° deuropeningshoek
- 3-puntsvergrendeling met vier grendels van de voordeur
- Voorpaneel met aarding en twee vastgelaste, verstevigende U-vormige balken, evenals een afdichting
- 483 mm (19") profielrails aan de voorzijde, gemonteerd binnenin de kast, gegalvaniseerd
- Profilrails van 483 mm (19") zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- 1,5 mm dik, robuust staalplaat met een hoge belastbaarheid, gepoedercoat
- Afzonderlijk gelaste behuizing voor meer stabiliteit
- Kabeldoorvoeren in de bodem: 2x M32, 1x M63, 2x PVC-afsluitdop (met een diameter van 28 mm)
- De overkapping zorgt, dankzij de in te bouwen ventilatormodules, voor de afvoer van hete lucht uit de behuizing
- Luchtinlaten met stoffilter links en rechts (montage van een ventilator optioneel mogelijk)
- inclusief 4 stuks montagebeugels met een dikte van 3 mm voor wandmontage, evenals bijbehorende schroeven en sluitringen
- Inbouwdiepte voor componenten min.-max.: 142-500 mm
- Afstand tussen de montagegaten voor wandbevestiging (H x B) in mm: 387 x 550

Attributes

- Belastingscapaciteit: 100 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 600 mm
- Eenheden: 9
- Kasttype: Wandmontage kast, buiten
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP55

Package contents


- Aardingskabelset
- Montageset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 sleutels

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	57.90	0.00

More images:





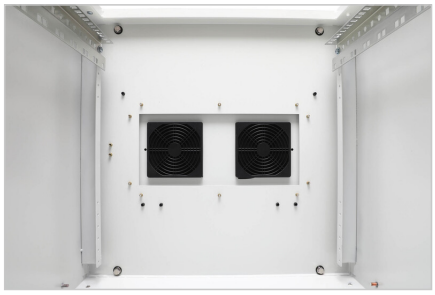


Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com