DIGITUS® Caixa de montagem na parede IP55 - para utilização no exterior - 600x600 mm (LxP)

DN-19 09U-6/6-I-OD

EAN 4016032362142



Caixa 9U de montagem na parede, exterior, IP55 579x600x600 mm, cor cinzenta (RAL 7035)

Os armários de rede industrial para montagem na parede estão especialmente adaptados aos requisitos de ambientes agressivos, particularmente no exterior, de acordo com a classe de proteção IP55. Os armários de montagem na parede oferecem o melhor desempenho graças ao sistema de fecho de 3 pontos com pega giratória bloqueável e bucins PG isolados. As caixas de filtro de ventilação integradas asseguram a entrada de ar fresco (proteção contra a penetração de água e poeiras de acordo com a norma IP54). As áreas de aplicação são, por exemplo, as áreas exteriores expostas aos efeitos ambientais (chuva, poeira, granizo, neve, salpicos de água). O chassis do tejadilho também está equipado com uma área filtrada para acomodar um módulo de ventilação. No interior, está instalado um par de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), rotuladas com unidades de altura que podem ser lidas em ambas as direcções. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 2,0 mm. A coloração é feita sob a forma de pintura eletrostática a pó na cor standard cinzenta (RAL 7035). A montagem na parede é efectuada com os suportes de montagem incluídos. Opcionalmente, os armários podem ser utilizados com um rodapé como solução autónoma ou fixados a postes através de um conjunto de fixação.

Os armários DIGITUS® IP55 de montagem na parede para exterior foram concebidos para aplicações industriais. Com proteção contra água e poeiras de acordo com a classe de proteção IP55.

- Classe de proteção IP 55
- Porta frontal de aço com fechadura e puxador de alavanca giratório
- Ângulo de abertura da porta de 140
- Fecho de 3 pontos e de 4 pontos da porta da frente
- Porta frontal com ligação à terra e duas vigas soldadas em U de reforço e vedação
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas na frente, no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são reguláveis em profundidade e estão identificadas com a unidade de altura
- Chapa de aço robusta de 1,5 mm com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Caixa soldada individualmente para maior estabilidade
- Entradas de cabos no chão: 2x M32, 1x M63, 2x tampa cega em PVC (com 28 mm de diâmetro)
- A cobertura permite a extração do ar quente da caixa com módulos de ventilação a instalar
- As caixas de filtro de ventilação integradas asseguram a entrada de ar fresco
- incl. 4 suportes de montagem com 3 mm de espessura para montagem na parede, bem como parafusos e anilhas correspondentes
- Profundidade de instalação dos componentes mín.-máx.: 142-500 mm
- Distância entre os orifícios de montagem e o suporte de parede (A x L) em mm: 387 x 550

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet, outdoor
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 600 mm
- Front door: Steel door, closed, single opening
- Load capacity: 100 kg
- Units: 9
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP55
- Mounted: yes

Package contents


- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Inside	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Packaging Unit Single	1	41.00	65.00	65.00	62.90	265,752.00
Net single without Packaging	1	40.00	60.00	60.00	57.90	0.00

More images:





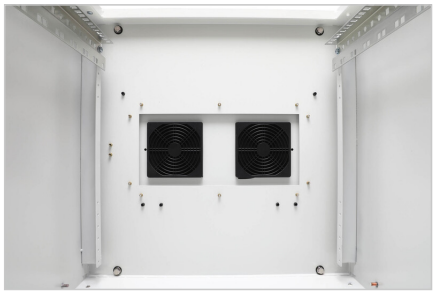



Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com